




Rapid 45-2 installasjonskanaler



Akkurat din type!

Ett system, mange muligheter: De nye Rapid 45-2 installasjonskanalene for installasjon av montasjeenheter i OBO-seriene modul 45 og modul 45connect.

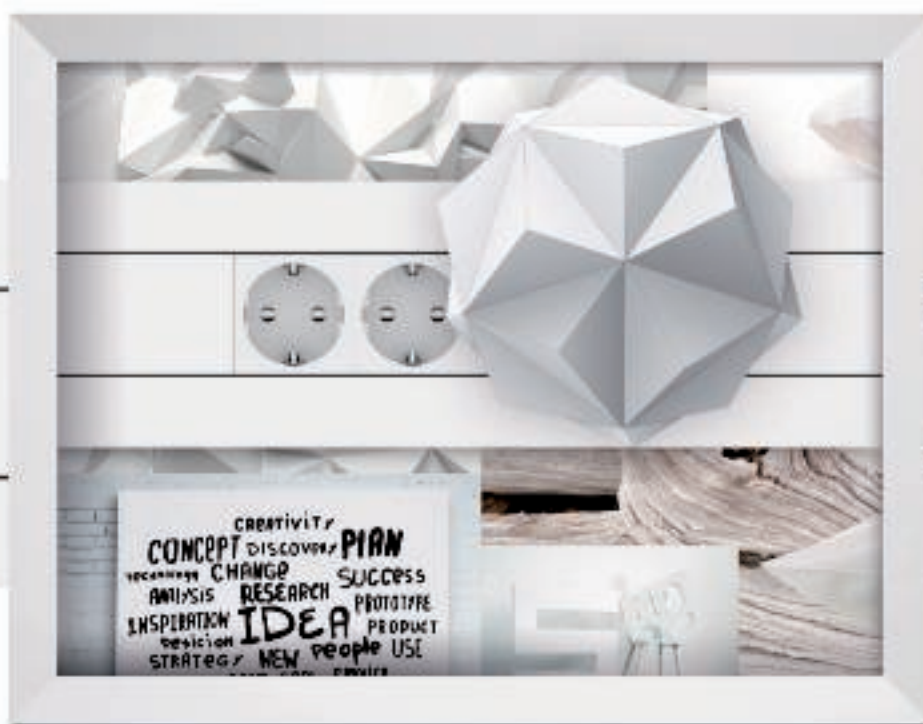

Tydelig profil. Rapid 45-2 plast

Estetisk og funksjonelt. Rapid 45-2 installasjonskanal i plast er en klassiker på kontoret. I ny design viser den tydelig karakter og høy funksjonalitet.

Elegant design Rapid 45-2 Aluminium

Overflatekvalitet pluss harmonisk form - det er stil. Teknisk presisjon supplerer den attraktive optikken til installasjonskanalen i aluminium.



Tydelig form møter teknisk effektivitet.

Den nye Rapid 45-generasjonen kombinerer symmetrisk formspråk, homogen fargekvalitet og teknisk fleksibilitet i ett system. Innovativt tilbehør muliggjør praktiske vegginstallasjoner i kontor- og industrimiljøer. I tre dimensjoner tilbyr Rapid 45-2 installasjonskanalene et stort bruksmangfold.

plast



Aluminium



Enhetsmontasje



Brytere, stikkontakter og datateknikkelementer i OBO-seriene modul 45 og modul 45connect kan enkelt klikkes inn i kanalprofilen. Et kompakt system som er raskt å montere og problemfritt å utvide.



Oppdag de mange mulighetene vår Rapid 45-2 Installasjonskanaler.





OBO
BETTERMANN

Installere mer intelligent.

Modul 45-prinsippet

Det perfekte supplementet for Rapid 45-2: Montasjeeenheter i OBO-serien modul 45 fra vår egen produksjon. Brytere, stikkontakter og datateknikk- og multimediaelementer klemmes inn i systemet med et håndgrep – og den praktiske installasjonen er ferdig.

Tidsforbruket ved montering, demontering og utskifting av apparatene er vesentlig lavere enn ved tradisjonelle installasjonstyper. Ingen ekstra komponenter som apparatinnsatser, adaptere eller dekkrammer er nødvendig.



Ett system, mange muligheter.

Med det enhetlige montasjemålet og utvalget av komponenter tilbyr modul 45 en egnet løsning for ethvert systemmiljø. Montasjeeenhet-programmet oppfyller utallige internasjonale krav og landsstandarder.

Montering med et klikk.



Klikk


Modul 45connect-prinsippet

Modul 45connect overbeviser med sine innovative stikkontakt- og adapterkomponenter og har utallige bruksområder. Forbindelsesadapteren hvor stikkontakter kan kobles til hverandre uten problemer, garanterer høy fleksibilitet. Uten behov for ekstra kabling kan man dermed opprette flere doble stikkontaktkombinasjoner. Kombinasjoner med maks. to tilkoblingsadaptere er testet og VDE-tillatt. Stikkontakt-kombinasjoner på 4-dobbel opptil en 9-dobbel utførelse kan bygges opp uten problemer.



Tydelig profil. Rapid 45-2 plast.

Den klassiske installasjonskanalen for kontoret. Bli kjent med allsidighe-
ten til Rapid 45-2.

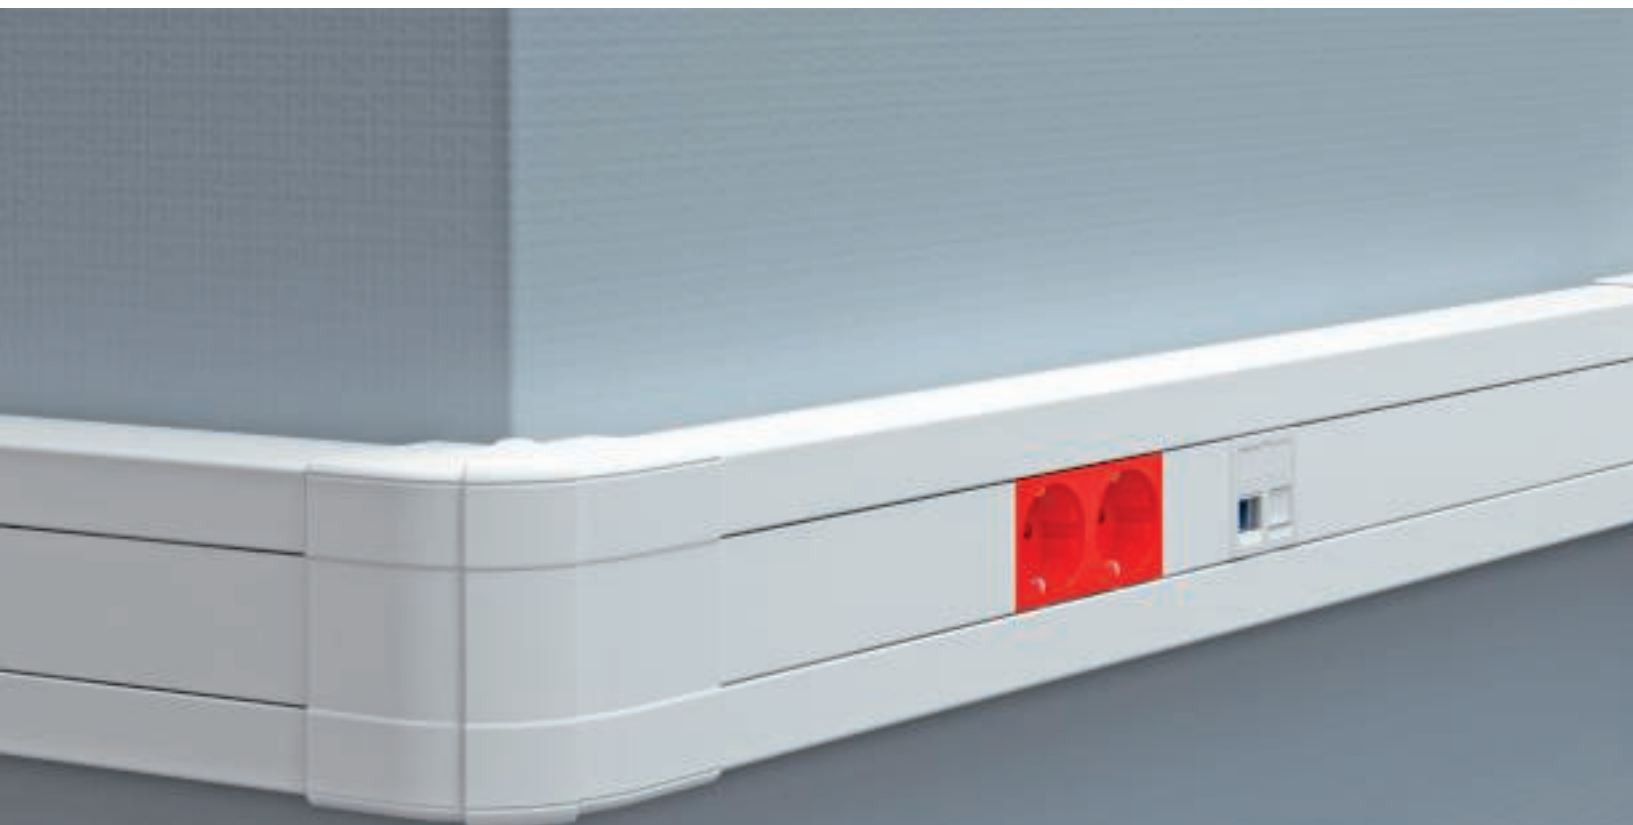

Variantmangfold

I plastutførelsen overbeviser Rapid 45-2 både i lys grått og i ren hvit. Fire kanalbredder er tilgjengelig.


- RAL 9010 ren hvit
- RAL 7035 lys grå

Tilgjengelige mål (kanalhøyde x kanalbredde)

- 53 x 100 mm, ettammers
- 53 x 130 mm, tokammers
- 53 x 165 mm, tokammers
- 53 x 160 mm, trekammers

Hurtig montering

Intelligente montasjedetaljer som kanalskjøter og -deksler muliggjør hurtig installasjon.

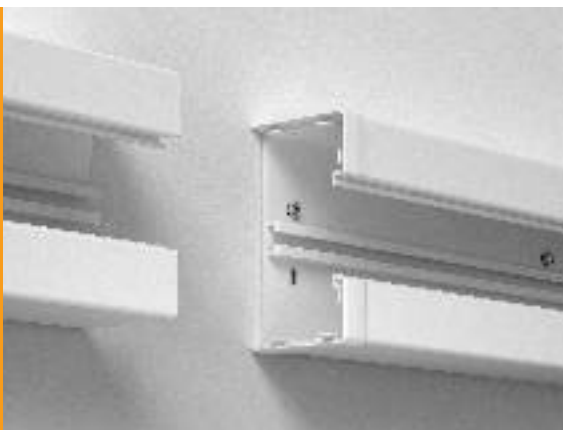

Tilbehør

Et kompakt utvalg av tilbehør, f.eks. ytter- og innerhjørner, flatvinkler og T-stykker sørger for ren montasje. Hovedtilbehøret passer både til plastsystemet og til alu-systemet.



Elegant design. Rapid 45-2 Aluminium.

Oppgraderer ethvert kontormiljø: Rapid 45 i aluminium overbeviser med førsteklasses utseende.

Tilbehør

Fast og variabelt tilbehør som innerhjørner, ytterhjørner og T-stykker gjør installasjonen perfekt.



Variantmangfold

Rapid 45-2 installasjonskanaler i aluminium gir med eloksert eller ren hvit pulverbelagt overflate eleganse til arbeidsområdet. Spesialfarger kan leveres på forespørsel. Tre kanalbredder er tilgjengelig.

- Eloksert
- RAL 9010 ren hvit

Tilgjengelige mål (kanalhøyde x kanalbredde)

- 53 x 100 mm, ettkammers
- 53 x 130 mm, tokammers
- 53 x 165 mm, tokammers



Innovativ overdel

Den nye overdelen består av en PVCBasisprofil og en dekkprofil i aluminium.

Den behøver ikke å tas med i sikkerhetstiltakene. Både montering og demontering er svært enkelt.




Eloksert overflate

Ved elokseringen blir metalloverflater elektrisk oksidert. Dermed oppstår den en ekstremt hard og ripefast overflate. I motsetning til andre foredlingsmetoder blir det ikke brukt noen fremmedmaterialer. Den metalliske egenskapen til aluminiumet blir opprettholdt. Samtidig gir metoden en pålitelig beskyttelse mot korrosjon.

Innovasjon i detalj.

På Rapid 45-2 møter rettlinjjet design og høy kvalitet perfekt konfeksjonering og bearbeiding. Utstyrsdeler som endestykker eller variabelt tilbehør passer både sammen med plast- og aluminiumskanaler.

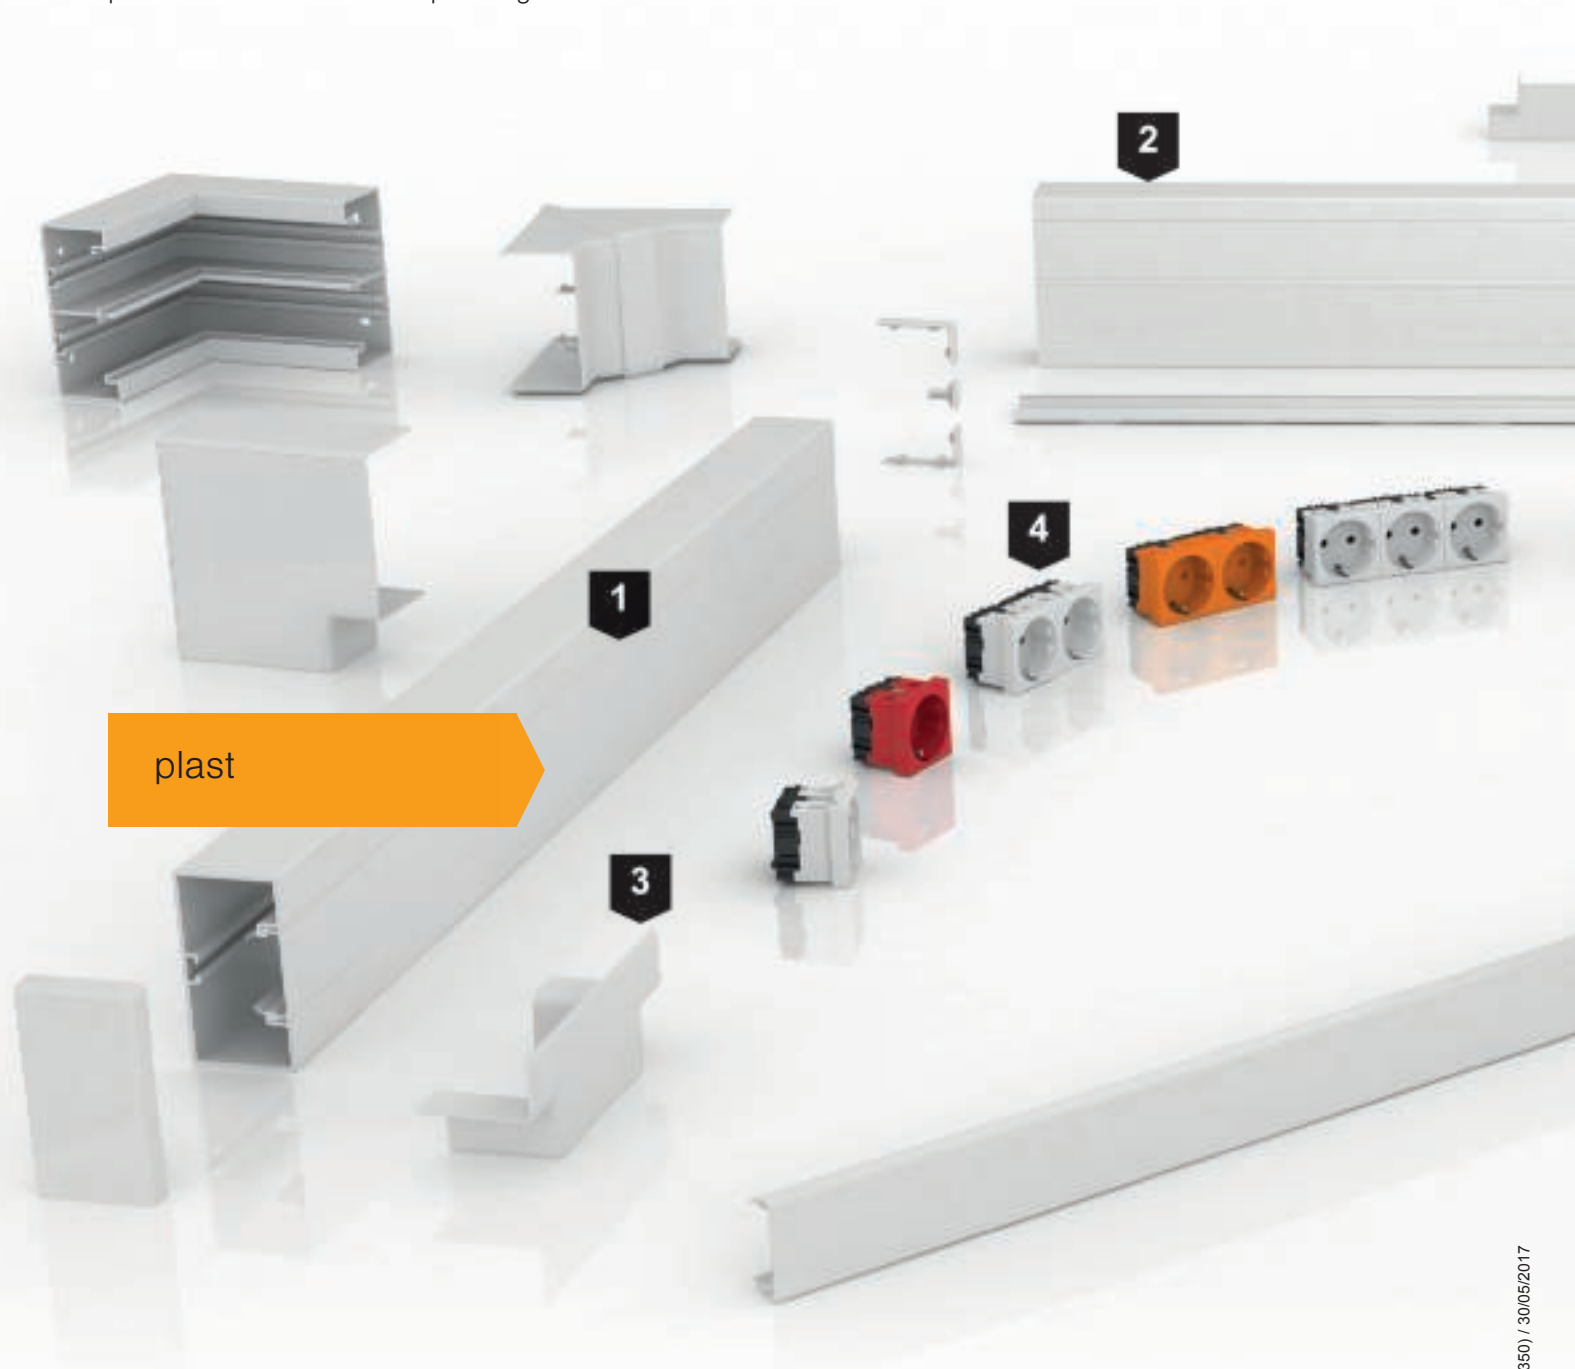

1. Symmetrisk produktdesign


Hurtig og enkel installasjon, pålitelig funksjon og tidsriktig design. Derfor overbeviser den nye generasjonen Rapid 45-2.

2. Ekstra mål

Også når det gjelder målene viser enhetsmontasjesystemet Rapid 45-2 allsidighet. Den ekstra bredden på 130 mm supplerer de allerede eksisterende målene 100 mm og 165 mm.

3. Innovativt tilbehør

Innovativt tilbehør utvider Rapid 45-2-systemet. De nye T-stykke-påbyggingsnettene er raske å installere. De egner seg for bruk i WDK-kanalen 40060 eller Rapid 45-2 installasjonskanalen

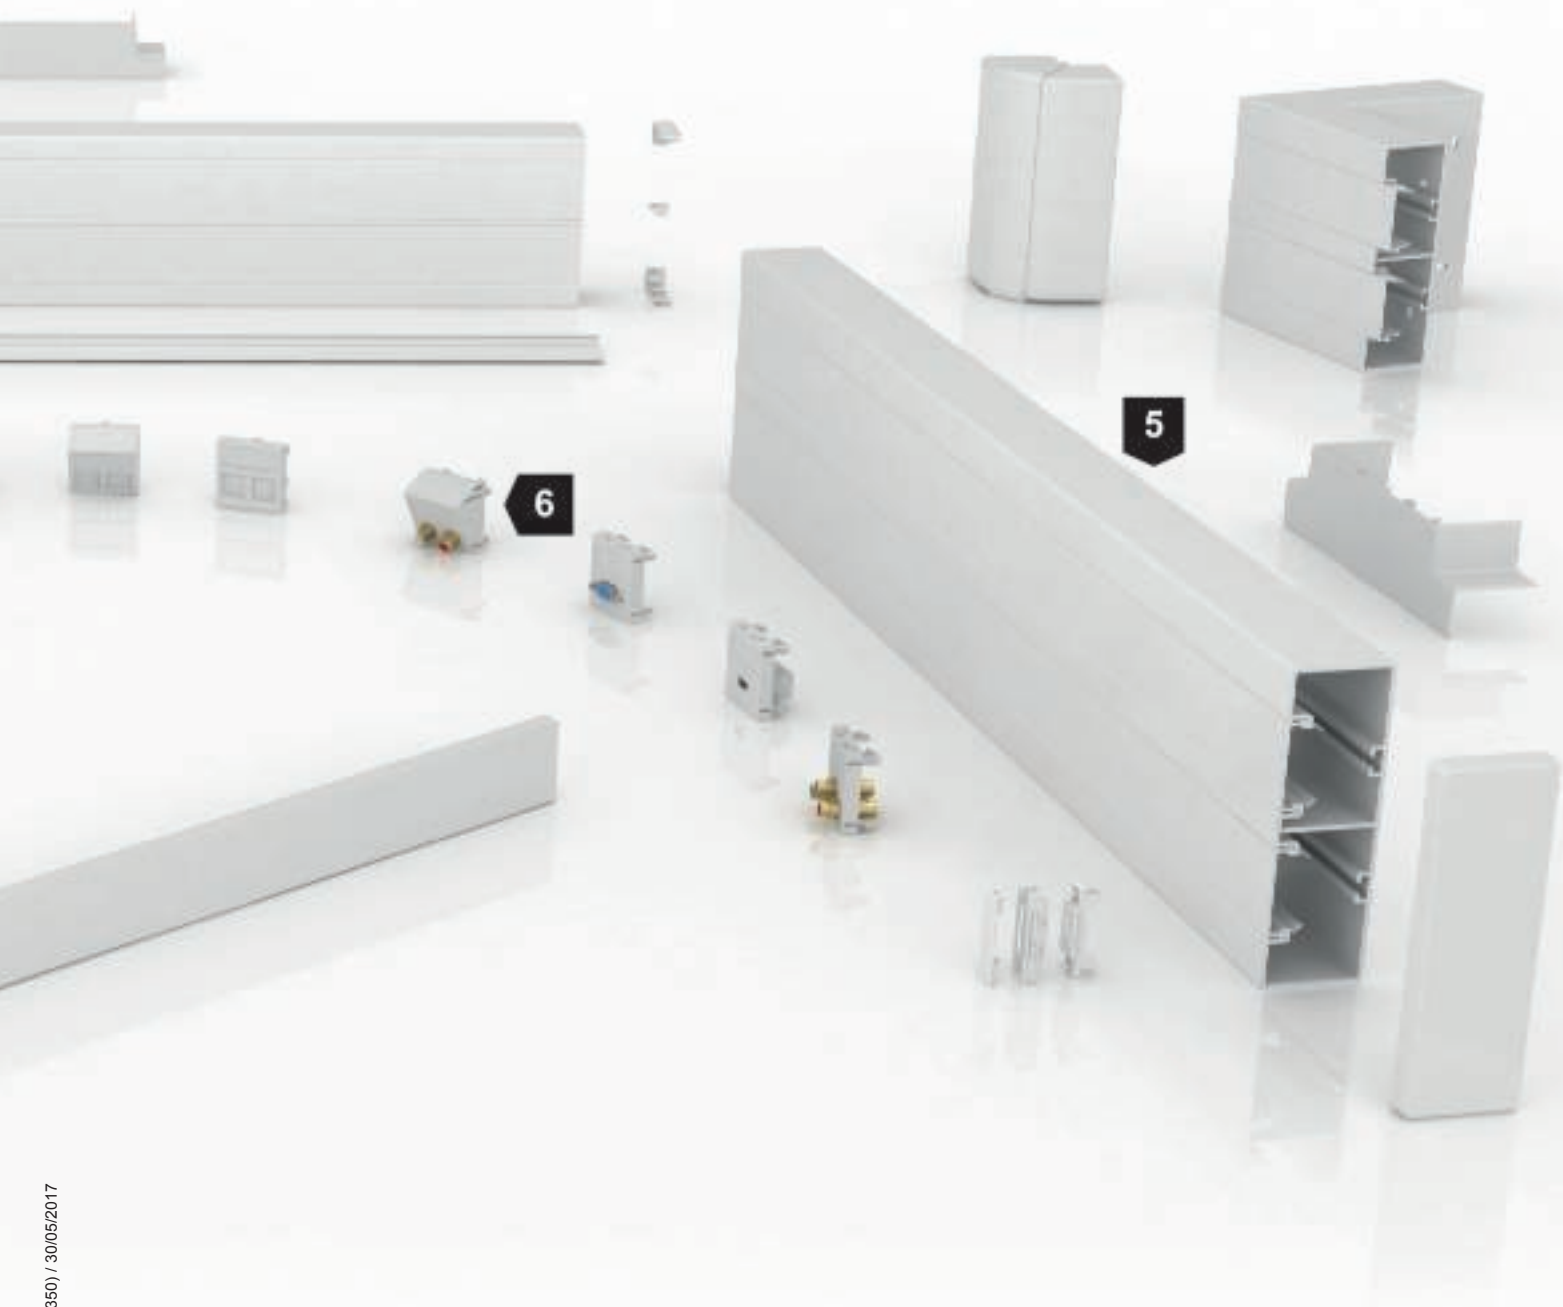

4. Montering uten verktøy

Den ideelle partneren for Rapid 45- 2: Montasjeeenheter i OBO-seriene modul 45-2 og modul 45connect. De frontfestede montasjeeenheterne klikkes enkelt inn i 45-mm-systemåpningen. Kabel-avisolering eller montering av ledningstilkobling og strekkavlastninger bortfaller.

5. Et system

Rapid 45-2 plast og Rapid 45-2 aluminium har de samme målene. Konsekvent standardisering gjør det enklere å kombinere enkelte systemdeler.


6. Mangfold


Brytere, stikkontakter, datateknikk- og multimediaelementer: Med montasjeeenheter i seriene modul 45 og Modul 45connect kan man finne funksjonelle og estetiske overbevisende løsninger for ethvert systemmiljø.

Kvalitet i hvert element.

Rapid 45-2 i eloksert aluminium er alltid en elegant løsning for kontorer og administrasjonsområder. Den høye kvaliteten merkes i alle systemdelene.

Aluminium

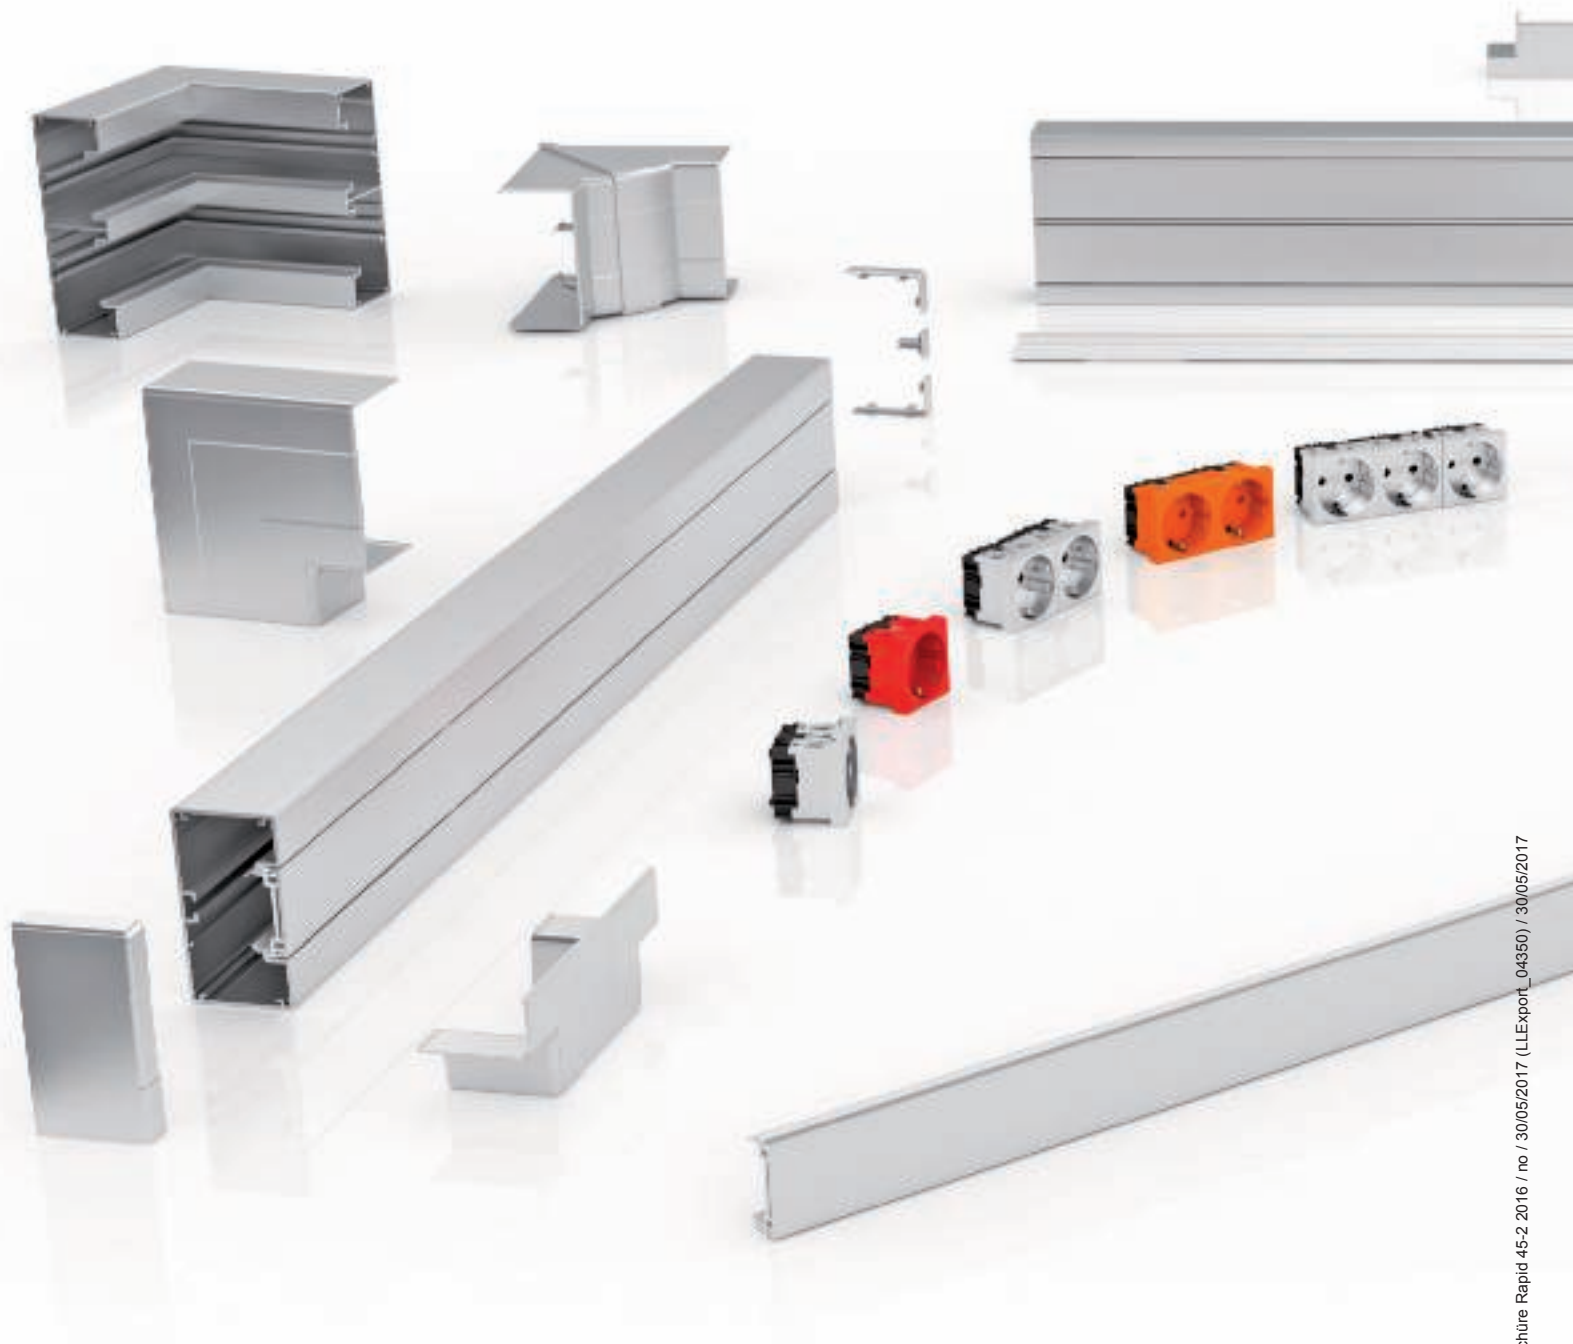

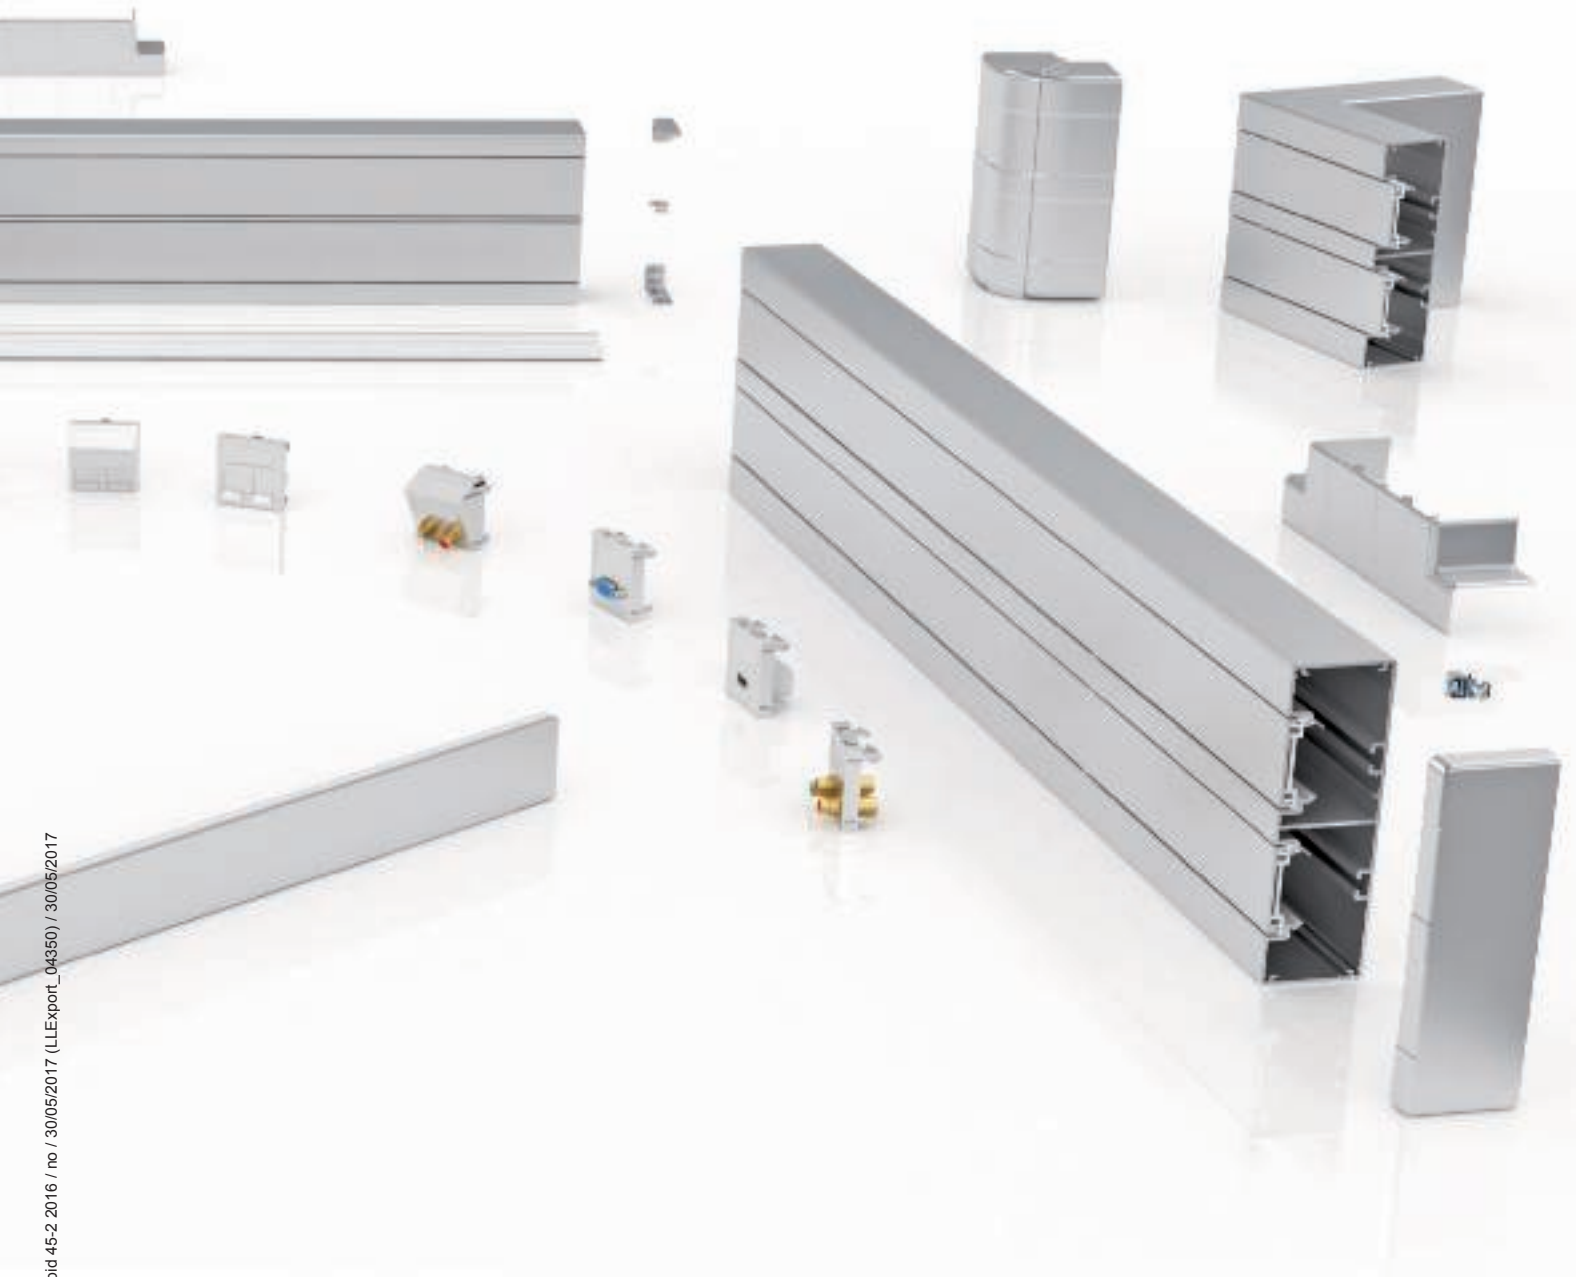

Oversikt installasjonskanal Rapid 45-2 GK, plast



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Installasjonskanal	Kanalsammensluttning og skjult led	Skjult led	Ytterhjelme	Avrundet ytterhjelme	Flat, vinkel	Flat, vinkel	Innerhjelme	Innerhjelme	Tri-sjuka-adapter	Tri-sjuka-adapter	Endeløst skjult led	
GK53100	6113 00 0 EI 1222900	6113 02 0 EI 1222901	6113 03 0 EI 1222902	6113 04 0 EI 1222903	6113 05 0 EI 1222904	6113 08 0 EI 1222905	6113 09 0 EI 1222906	6113 06 0 EI 1222907	6113 07 0 EI 1222908	6113 10 0 EI 1222909	6113 31 0 EI 1222910	6113 11 0 EI 1222911	6113 29 0 EI 1222912
	Kanalhøyde 53 mm, Kanalbreddes 103mm	6113 02 2 EI 1222913	6113 03 2 EI 1222914	6113 04 2 EI 1222916	6113 05 2 EI 1222917	6113 08 2 EI 1222918	6113 09 2 EI 1222919	6113 06 2 EI 1222920	6113 07 2 EI 1222921	6113 10 2 EI 1222922	6113 31 2 EI 1222923	6113 11 2 EI 1222924	6113 29 0 EI 1222912
		6113 21 0 EI 1222926	6113 03 0 EI 1222902	6113 22 0 EI 1222927	6113 23 0 EI 1222928	6113 26 0 EI 1222929	6113 27 0 EI 1222930	6113 24 0 EI 1222931	6113 25 0 EI 1222932	6113 30 0 EI 1222933	6113 32 0 EI 1222934	6113 28 0 EI 1222935	6113 29 0 EI 1222912
GK53130	6113 20 0 EI 1222925	6113 21 2 EI 1222926	6113 03 2 EI 1222914	6113 22 2 EI 1222927	6113 23 2 EI 1222928	6113 26 2 EI 1222929	6113 27 2 EI 1222930	6113 24 2 EI 1222931	6113 25 2 EI 1222932	6113 30 2 EI 1222933	6113 32 2 EI 1222934	6113 28 2 EI 1222935	6113 29 0 EI 1222912
	Kanalhøyde 53 mm, Kanalbreddes 130mm	6113 20 2 EI 1222940	6113 03 2 EI 1222914	6113 22 2 EI 1222937	6113 23 2 EI 1222938	6113 26 2 EI 1222939	6113 27 2 EI 1222941	6113 24 2 EI 1222942	6113 25 2 EI 1222943	6113 30 2 EI 1222944	6113 32 2 EI 1222945	6113 28 2 EI 1222946	6113 29 0 EI 1222912
GK53165	6113 40 0 EI 1222950	6113 02 0 EI 1222901	6113 03 0 EI 1222902	6113 41 0 EI 1222947	6113 42 0 EI 1222948	6113 45 0 EI 1222949	6113 46 0 EI 1222951	6113 43 0 EI 1222952	6113 44 0 EI 1222953	6113 48 0 EI 1222954	6113 31 0 EI 1222910	6113 47 0 EI 1222912	6113 29 0 EI 1222912
	Kanalhøyde 65 mm, Kanalbreddes 165mm	6113 40 2 EI 1222960	6113 03 2 EI 1222914	6113 41 2 EI 1222956	6113 42 2 EI 1222957	6113 45 2 EI 1222958	6113 46 2 EI 1222959	6113 43 2 EI 1222961	6113 44 2 EI 1222962	6113 48 2 EI 1222963	6113 31 2 EI 1222923	6113 47 2 EI 1222924	6113 29 0 EI 1222912

Alle priser er nettopriser inkludert leveringskostnader. For mer informasjon, se vår nettside www.obo.no.

nettopriser
 inkl. mva

Oversikt Installasjonskanal Rapid 45-2 GA, aluminium



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Installasjonskanal	Kanalsammenkobler og skjætkast	Skjætkuler Øventst	Ytterbjørne	Avrundet ytterbjørne	Flisvinkel	Flisvinkel-hette	Innerbjørne	Innerbjørne-hette	T-syddis-adaptør	Erdstykke	Sullsvagg
GA53100 Kanalsyddis 53 mm, Kanalsbreddes 103mm	6112 40 3 EI 1222965	6113 02 4 EI 1222966	6113 03 4 EI 1222967	6112 42 3 EI 1222968	6113 05 4 EI 1222969	6112 44 3 EI 1222970	6113 09 4 EI 1222971	6112 43 3 EI 1222972	6113 07 4 EI 1222973	6113 10 4 EI 1222974	6113 11 4 EI 1222976	6113 28 0 EI 1222912
	6112 40 0 EI 1222975	6113 02 0 EI 1222901	6113 03 0 EI 1222967	6112 42 0 EI 1222977	6113 05 0 EI 1222904	6112 44 0 EI 1222978	6113 09 0 EI 1222906	6112 43 0 EI 1222979	6113 07 0 EI 1222908	6113 10 0 EI 1222909	6113 11 0 EI 1222911	6113 28 0 EI 1222912
	6112 50 3 EI 1222980	6113 21 4 EI 1222981	6113 03 4 EI 1222967	6112 51 3 EI 1222982	6113 23 4 EI 1222983	6112 53 3 EI 1222984	6113 27 4 EI 1222985	6112 52 3 EI 1222986	6113 25 4 EI 1222987	6113 30 4 EI 1222988	6113 28 4 EI 1222989	6113 28 0 EI 1222912
GA53130 Kanalsyddis 53 mm, Kanalsbreddes 130mm	6112 50 0 EI 1222990	6113 21 0 EI 1222926	6113 03 0 EI 1222902	6112 51 0 EI 1222991	6113 23 0 EI 1222928	6112 53 0 EI 1222992	6113 27 0 EI 1222930	6112 52 0 EI 1222993	6113 25 0 EI 1222932	6113 30 0 EI 1222933	6113 28 0 EI 1222935	6113 28 0 EI 1222912
	6112 50 3 EI 1222985	6113 02 4 EI 1222966	6113 03 4 EI 1222967	6112 61 3 EI 1222994	6113 42 4 EI 1222996	6112 63 3 EI 1222987	6113 46 4 EI 1222998	6112 62 3 EI 1222999	6113 44 4 EI 1223000	6113 48 4 EI 1223001	6113 47 4 EI 1223002	6113 28 0 EI 1222912
	6112 60 0 EI 1223005	6113 02 0 EI 1222901	6113 03 0 EI 1222967	6112 61 0 EI 1223003	6113 42 0 EI 1222948	6112 63 0 EI 1223004	6113 46 0 EI 1222951	6112 62 0 EI 1223006	6113 44 0 EI 1222953	6113 48 0 EI 1222954	6113 47 0 EI 1222955	6113 28 0 EI 1222912

Figur: standard ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat ekstrat

www.obo-battermann.no | Kundeservice: trykkløst 24/7

OBO Bettermann AS
Hvamveien 4
2013 Skjetten
Postboks 36, N-2025 Fjerdingby
NORGE

Kundeservice
Tlf: 64 80 22 22
E-post: info@obo-bettermann.no
Ordre: bestilling@obo-bettermann.no
Forespørsler: tilbud@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

Building Connections

