



Uttaksliste



Uttakssystemer

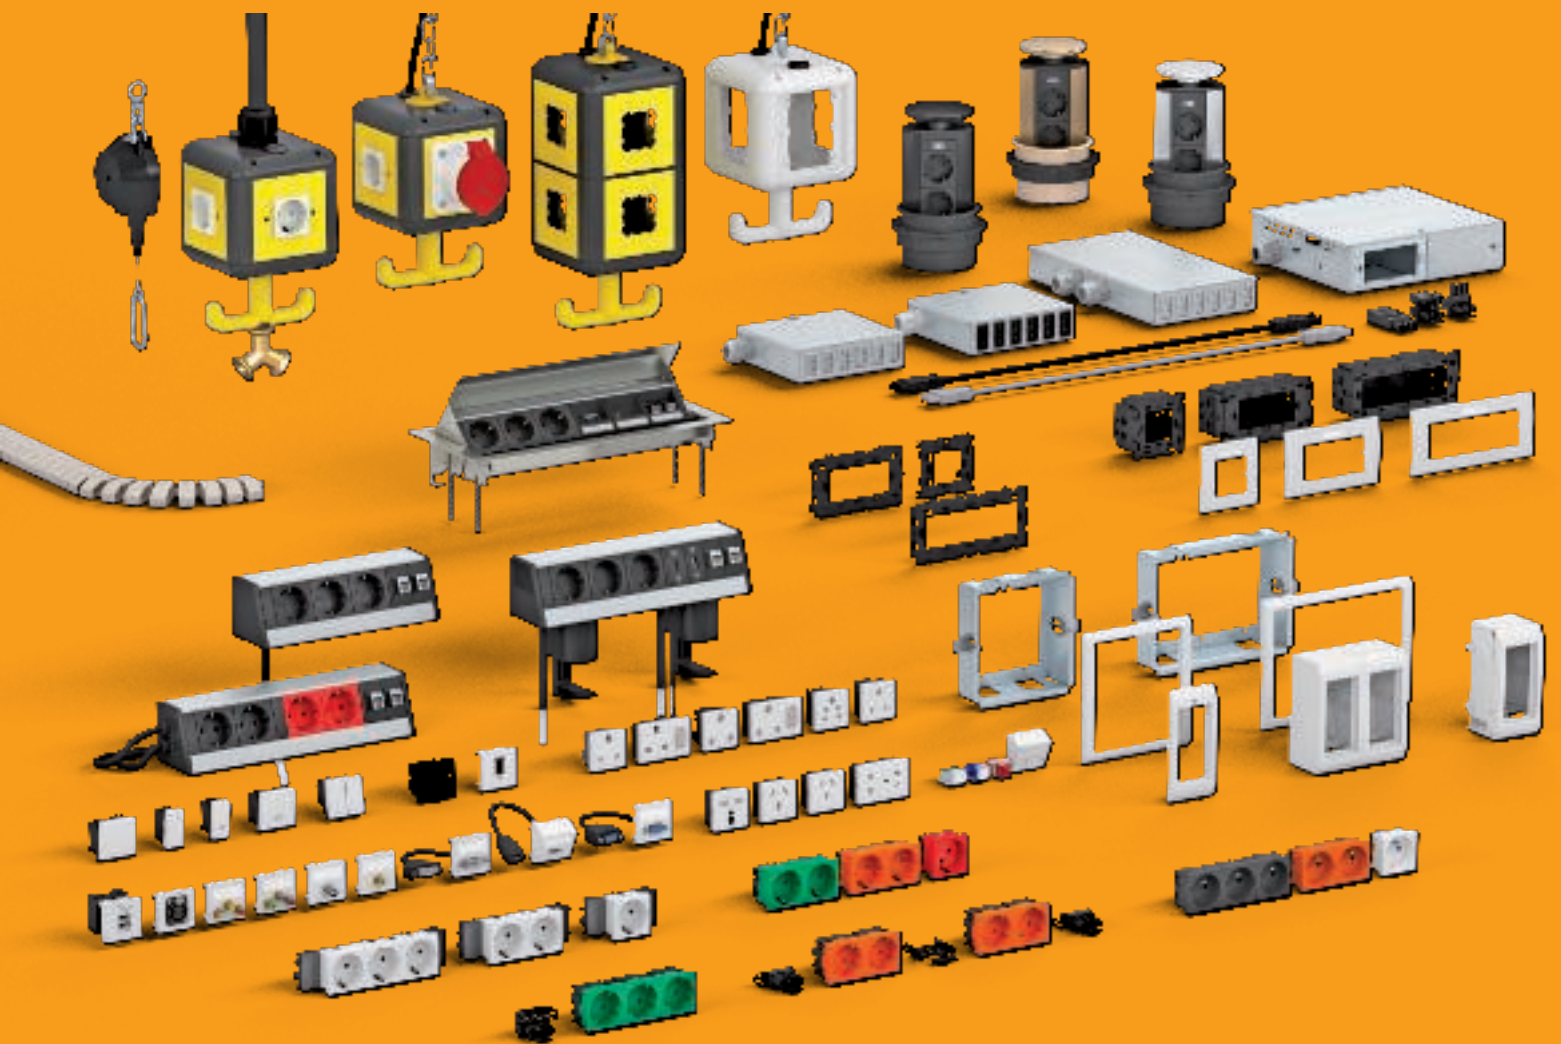

Jordet stikkontakt 0°, enkel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0 RW1	ren hvit	1	4,200	6120008	1567549
STD-D0 SWGR1	sortgrå	1	4,200	6120016	1500034
STD-D0 AL1	alu-lakkert	1	4,200	6120018	1500035

PC polykarbonat €/st.

Jordet stikkontaktenhet Singel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

Jordet stikkontakt 0°, dobbel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0 RW2	ren hvit	1	8,000	6120022	1567550
STD-D0 SWGR2	sortgrå	1	8,000	6120030	1500036
STD-D0 AL2	alu-lakkert	1	8,000	6120032	1500037

PC polykarbonat €/st.

Jordet stikkontaktenhet Dobbelt 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

Jordet stikkontakt 0°, trippel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0 RW3	ren hvit	1	12,200	6120042	1567551
STD-D0 SWGR3	sortgrå	1	12,200	6120050	1500038
STD-D0 AL3	alu-lakkert	1	12,200	6120052	1500039

PC polykarbonat €/st.

Jordet stikkontaktenhet Trippel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

Strekavlastning for modul 45 stikkontakter 0°




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ZL-STD 0	svart	1	1,800	6120782	1500040

PC polykarbonat €/st.

Strekavlastning for modul 45 stikkontakter type STD, kan plugges på på siden, for å feste en 3-leder ledning, maks. Ø 10 mm, egnet for jordede stikkontakter i 0° stikkretning og stikkontakter med jordingsplugg i 0° stikkretning.

Jordet stikkontakt 33°, enkel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D3 RW1	ren hvit	1	4,000	6120072	1567552
STD-D3 SWGR1	sortgrå	1	4,000	6120080	1500134
STD-D3 AL1	alu-lakkert	1	4,000	6120082	1500135

PC polykarbonat €/st.

Jordet stikkontaktenhet Singel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.

Jordet stikkontakt 33°, dobbel



Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D3 RW2	ren hvit	1	7,800	6120102	1567553
STD-D3 SWGR2	sortgrå	1	7,800	6120110	1500136
STD-D3 AL2	alu-lakkert	1	7,800	6120112	1500137

PC polykarbonat €/st.

Jordet stikkontaktenhet Dobbelt 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.


Jordet stikkontakt 33°, trippel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D3 RW3	ren hvit	1	11,000	6120122	1567554
STD-D3 SWGR3	sortgrå	1	11,000	6120130	1500138
STD-D3 AL3	alu-lakkert	1	11,000	6120132	1500139

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt enhet Trippel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1.




Jordet stikkontakt 33°, dobbel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
SDE-ORW D3RW2B	ren hvit	2	12,900	6119452	1234440

€/st.

Komplett dobbel stikkontakt inkludert adapter, dekkramme og dobbel stikkontakt for kanal Rapid 80 og installasjonssøyler.

33° Type SDE-ORWD3RW2B - Farge Ren hvit




Jordet stikkontakt 33°, trippel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
SDE-ORW D3RW3B	ren hvit	2	16,500	6119453	1234441


€/st.

Komplett trippel stikkontakt inkludert adapter, dekkramme med merkefelt for Rapid 80 og installasjonssøyler.

33° type SDE - ORWD3RW3B - Farge Ren hvit.



Stikkontakt 33°, Connect 45, jordet stikkontakt, dobbel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D3C RW2	ren hvit	1	8,500	6120482	1217176
STD-D3C SWGR2	sortgrå	1	8,500	6120490	1500140
STD-D3C AL2	alu-lakkert	1	8,500	6120492	1500141

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakttenhet med sidetilkobling Dobbel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

Stikkontakt 33°, Connect 45, jordet stikkontakt, trippel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D3C RW3	ren hvit	1	11,500	6120502	1217177
STD-D3C SWGR3	sortgrå	1	11,500	6120510	1500142
STD-D3C AL3	alu-lakkert	1	11,500	6120512	1500143

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakttenhet med sidetilkobling Trippel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, enkel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C RW1	ren hvit	1	6,700	6120340	1500144
STD-D0C SWGR1	sortgrå	1	6,700	6120350	1500145
STD-D0C AL1	alu-lakkert	1	6,700	6120352	1500146

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Singel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparattinnbyggings-kanalsystemer Rapid 45.

Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, dobbel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C RW2	ren hvit	1	10,100	6120362	1500147
STD-D0C SWGR2	sortgrå	1	10,100	6120370	1500148
STD-D0C AL2	alu-lakkert	1	10,100	6120372	1500149

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparattinnbyggings-kanalsystemer Rapid 45.

Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, trippel



Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C RW3	ren hvit	1	16,500	6120382	1500150
STD-D0C SWGR3	sortgrå	1	16,500	6120390	1500151
STD-D0C AL3	alu-lakkert	1	16,500	6120392	1500152

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Trippel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparattinnbyggings-kanalsystemer Rapid 45.


Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, enkel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C8 RW1	ren hvit	1	8,500	6120412	1500153
STD-D0C8 SWGR1	sortgrå	1	8,500	6120420	1500154
STD-D0C8 AL1	alu-lakkert	1	8,500	6120422	1500155

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Singel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparatinnbyggings-kanalsystemer Rapid 80.



Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, dobbel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C8 RW2	ren hvit	1	13,000	6120432	1500156
STD-D0C8 SWGR2	sortgrå	1	13,000	6120440	1500157
STD-D0C8 AL2	alu-lakkert	1	13,000	6120442	1500158

PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Dobbelt 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparatinnbyggings-kanalsystemer Rapid 80.



Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, trippel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STD-D0C8 RW3	ren hvit	1	20,000	6120452	1500159
STD-D0C8 SWGR3	sortgrå	1	20,000	6120460	1500160
STD-D0C8 AL3	alu-lakkert	1	20,000	6120462	1500161


PC polykarbonat

€/st.

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Trippel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i apparatinnbyggings-kanalsystemer Rapid 80.



Tilkoblingsadapter rett, støpsel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STA-SKS S1 SW	svart	10	1,200	6117192	1503208

PA polyamid € /st.

Hylseadapter, rett, for tilkobling til en stikkontakt STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, for skjøteledning VL med Wieland-støpsel GST 18i 3p.

Tilkoblingsadapter rett, hunkontakt




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
BTA-SKS S1 SW	svart	10	1,200	6117190	1503210

PA polyamid € /st.

Hylseadapter, rett, for tilkobling til en stikkontakt STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, for skjøteledning VL med Wieland-støpsel GST 18i 3p.

Tilkoblingsadapter U-format, støpsel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
STA-SKS SU1 SW	svart	10	1,190	6117196	1503212

PA polyamid € /st.

Støpsel-adapter, U-format, for tilkobling til en stikkontakt STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, for skjøteledning VL med Wieland-kontakt del GST 18i 3p.

Forbindelsesadapter stikkontakt, modul 45connect®




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
VB-SKS S	svart	10	0,590	6117198	1503213

PA polyamid € /st.

Forbindelsesadapter for samling av stikkontakter STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C. Merk: Stikkontaktkombinasjoner med opptil 2 tilkoblingsadaptere er tillatt.

Forbindelsesadapter, rett, GST18



Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
VB-G GST18i3p	svart	10	1,760	6108045	1500162

PA polyamid € /st.

Skjøteadapter GST18i for å skjøte stikkontakter STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C i forbindelse med rette tilkoblingsadaptere, pluggbar forbindelse med integrert strekkavlastning. Egnet til sammenkobling av enheter i installasjonskanalene Rapid 45 og Rapid 80 og i installasjons-søylene ISS.


VGA-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-VGA F RW1	ren hvit	1	5,200	6104658	6920521
MTG-VGA F SWGR1	sortgrå	1	5,200	6104661	6920531
MTG-VGA F AL1	alu-lakkert	1	5,200	6104664	6920532

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én VGA-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort VGA-tilkoblingskabel (HD 15) i utførelse kontakt-kontakt. Bærer med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.




VGA-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-VGA F RW1	ren hvit	1	5,400	6104670	6920522
MTS-VGA F SWGR1	sortgrå	1	5,400	6104673	6920533
MTS-VGA F AL1	alu-lakkert	1	5,400	6104676	6920534

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én VGA-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort VGA-tilkoblingskabel (HD 15) i utførelse kontakt-kontakt. Bærer med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.




HDMI-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-HD F RW1	ren hvit	1	6,000	6104826	6920523
MTG-HD F SWGR1	sortgrå	1	6,000	6104829	6920535
MTG-HD F AL1	alu-lakkert	1	6,000	6104832	6920536

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én HDMI-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort HDMI-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.




HDMI-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-HD F RW1	ren hvit	1	6,200	6104838	6920524
MTS-HD F SWGR1	sortgrå	1	6,200	6104841	6920537
MTS-HD F AL1	alu-lakkert	1	6,200	6104844	6920538

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én HDMI-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort HDMI-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.




Minipluggtilkobling, 1 modul, rett uttak, med loddet tilkobling

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-MK L RW1	ren hvit	1	1,500	6104946	6920512
MTG-MK L SWGR1	sortgrå	1	1,500	6104949	6920539
MTG-MK L AL1	alu-lakkert	1	1,500	6104952	6920540


PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én minikontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, minikontakt (TRS 3,5 mm) med loddet tilkobling. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.



Minipluggtilkobling, 1 modul, skrått uttak, med loddet tilkobling




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-MK L RW1	ren hvit	1	1,700	6104958	6920513
MTS-MK L SWGR1	sortgrå	1	1,700	6104961	6920541
MTS-MK L AL1	alu-lakkert	1	1,700	6104964	6920542

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én minikontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, minikontakt (TRS 3,5 mm) med loddet tilkobling. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Audio-Cinch-tilkobling, 1 modul, rett uttak, som kobling 1:1




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-2R F RW1	ren hvit	1	2,500	6105066	6920543
MTG-2R F SWGR1	sortgrå	1	2,500	6105069	6920544
MTG-2R F AL1	alu-lakkert	1	2,500	6105072	6920545

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med to Cinch-tilkoblingskontakter til Audio H/V, rett kabeluttak, med merkefelt, to Cinch-koblinger (RCA) i utførelse kontakt-kontakt, fargekoding rød/hvit. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Audio-Cinch-tilkobling, 1 modul, skrått uttak, som kobling 1:1




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-2R F RW1	ren hvit	1	2,700	6105078	6920546
MTS-2R F SWGR1	sortgrå	1	2,700	6105081	6920547
MTS-2R F AL1	alu-lakkert	1	2,700	6105084	6920548

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med to Cinch-tilkoblingskontakter til Audio H/V, skrått kabeluttak, med merkefelt, to Cinch-koblinger (RCA) i utførelse kontakt-kontakt, fargekoding rød/hvit. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

USB 2.0 / 3.0-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-U3A F RW1	ren hvit	1	6,000	6104922	6920525
MTG-U3A F SWGR1	sortgrå	1	6,000	6104925	6920549
MTG-U3A F AL1	alu-lakkert	1	6,000	6104928	6920550

PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én USB 3.0-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort USB 3.0 type A-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

USB 2.0 / 3.0-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel



Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-U3A F RW1	ren hvit	1	6,200	6104934	6920526
MTS-U3A F SWGR1	sortgrå	1	6,200	6104937	6920551
MTS-U3A F AL1	alu-lakkert	1	6,200	6104940	6920552

PC polykarbonat


€/st.

Multimediaenhet med én USB 3.0-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort USB 3.0 type A-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

USB-ladeenhet

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-2UC1.2 RW1	ren hvit	1	5,500	6105291	1500031
MTG-2UC1.2 SWGR1	sortgrå	1	5,500	6105293	1500032
MTG-2UC1.2 AL1	alu-lakkert	1	5,500	6105295	1500033

PC polykarbonat €/st.




USB-ladeenhet med to USB-kontakter type A, for lading av 1-2 mobile enheter, maksimal lade-strøm 1x 1200 mA eller 2x 600 mA.

VGA-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-VGA F RW1	ren hvit	1	5,200	6104658	6920521
MTG-VGA F SWGR1	sortgrå	1	5,200	6104661	6920531
MTG-VGA F AL1	alu-lakkert	1	5,200	6104664	6920532

PC polykarbonat €/st.




Multimediaenhet med én VGA-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort VGA-tilkoblingskabel (HD 15) i utførelse kontakt-kontakt. Bærer med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

VGA-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-VGA F RW1	ren hvit	1	5,400	6104670	6920522
MTS-VGA F SWGR1	sortgrå	1	5,400	6104673	6920533
MTS-VGA F AL1	alu-lakkert	1	5,400	6104676	6920534

PC polykarbonat €/st.




Multimediaenhet med én VGA-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort VGA-tilkoblingskabel (HD 15) i utførelse kontakt-kontakt. Bærer med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

HDMI-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-HD F RW1	ren hvit	1	6,000	6104826	6920523
MTG-HD F SWGR1	sortgrå	1	6,000	6104829	6920535
MTG-HD F AL1	alu-lakkert	1	6,000	6104832	6920536

PC polykarbonat €/st.




Multimediaenhet med én HDMI-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort HDMI-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

HDMI-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-HD F RW1	ren hvit	1	6,200	6104838	6920524
MTS-HD F SWGR1	sortgrå	1	6,200	6104841	6920537
MTS-HD F AL1	alu-lakkert	1	6,200	6104844	6920538

PC polykarbonat €/st.



Multimediaenhet med én HDMI-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort HDMI-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Minipluggtilkobling, 1 modul, rett uttak, med loddet tilkobling




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-MK L RW1	ren hvit	1	1,500	6104946	6920512
MTG-MK L SWGR1	sortgrå	1	1,500	6104949	6920539
MTG-MK L AL1	alu-lakkert	1	1,500	6104952	6920540

PC polykarbonat €/st.

Multimediaenhet med én minikontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, minikontakt (TRS 3,5 mm) med loddet tilkobling. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Minipluggtilkobling, 1 modul, skrått uttak, med loddet tilkobling




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-MK L RW1	ren hvit	1	1,700	6104958	6920513
MTS-MK L SWGR1	sortgrå	1	1,700	6104961	6920541
MTS-MK L AL1	alu-lakkert	1	1,700	6104964	6920542

PC polykarbonat €/st.

Multimediaenhet med én minikontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, minikontakt (TRS 3,5 mm) med loddet tilkobling. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Audio-Cinch-tilkobling, 1 modul, rett uttak, som kobling 1:1




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-2R F RW1	ren hvit	1	2,500	6105066	6920543
MTG-2R F SWGR1	sortgrå	1	2,500	6105069	6920544
MTG-2R F AL1	alu-lakkert	1	2,500	6105072	6920545

PC polykarbonat €/st.

Multimediaenhet med to Cinch-tilkoblingskontakter til Audio H/V, rett kabeluttak, med merkefelt, to Cinch-koblinger (RCA) i utførelse kontakt-kontakt, fargekoding rød/hvit. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

Audio-Cinch-tilkobling, 1 modul, skrått uttak, som kobling 1:1




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-2R F RW1	ren hvit	1	2,700	6105078	6920546
MTS-2R F SWGR1	sortgrå	1	2,700	6105081	6920547
MTS-2R F AL1	alu-lakkert	1	2,700	6105084	6920548

PC polykarbonat €/st.

Multimediaenhet med to Cinch-tilkoblingskontakter til Audio H/V, skrått kabeluttak, med merkefelt, to Cinch-koblinger (RCA) i utførelse kontakt-kontakt, fargekoding rød/hvit. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.

USB 2.0 / 3.0-tilkobling, 1 modul, rett uttak, med tilkoblingskabel



Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTG-U3A F RW1	ren hvit	1	6,000	6104922	6920525
MTG-U3A F SWGR1	sortgrå	1	6,000	6104925	6920549
MTG-U3A F AL1	alu-lakkert	1	6,000	6104928	6920550

PC polykarbonat €/st.

Multimediaenhet med én USB 3.0-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, med merkefelt, kort USB 3.0 type A-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.


USB 2.0 / 3.0-tilkobling, 1 modul, vinklet uttak, med tilkoblingskabel

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
MTS-U3A F RW1	ren hvit	1	6,200	6104934	6920526
MTS-U3A F SWGR1	sortgrå	1	6,200	6104937	6920551
MTS-U3A F AL1	alu-lakkert	1	6,200	6104940	6920552


PC polykarbonat

€/st.

Multimediaenhet med én USB 3.0-tilkoblingskontakt, skrått kabeluttak, med merkefelt, kort USB 3.0 type A-tilkoblingskabel i utførelse kontakt-kontakt. Bæreplate med låsmontering som er egnet til vannrett og loddrett montering i systemet.



Overspenningsvern 1/2 modul, visuell varsling



Type	Signalisering på enheten	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ÜSS 45-O-RW	optisk	Optisk signal	1	2,411	6117473	1658572


€/st.

Overspenningsvern/nettfinvern type 3 iht. EN 61643-11 for montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvinstallasjonssystemer.

- Versjon-O med optisk funksjonsindikator
- rask og enkel montering
- liten byggebredde på 22,5 mm

Bruk: Overspenningsvernet beskytter etterfølgende stikkontakter i nærheten. Finvern type 3 (klasse D) iht. VDE 0675 del 6 - 11 (DIN EN 61643-11).

Overspenningsvern 1/2 modul, akustisk varsling



Type	Signalisering på enheten	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ÜSS 45-A-RW	akustisk	Akustisk signal	1	2,800	6117465	1658571


€/st.

Overspenningsvern/nettfinvern type 3 iht. EN 61643-11 for montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvinstallasjonssystemer. TN og TT nett

- Versjon-A med akustisk funksjonsindikator (lydsignal, kan slås av)
- rask og enkel montering
- liten byggebredde på 22,5 mm

Bruk: Overspenningsvernet beskytter etterfølgende stikkontakter i nærheten. Finvern type 3 (klasse D) iht. VDE 0675 del 6 - 11 (DIN EN 61643-11)

Overspenningsvern, akustisk varsling



Type	Signalisering på enheten	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ÜSM-A	akustisk	akustisk funksjonsindikator	1	1,500	5092451	1658600

€/st.

Finvern type 3 i henhold til DIN EN 61643-11 for TT og TN nett.

- Med akustisk feil signal
- Lav høyde og enkel å montere
- Halogenfri plast (UL 94V-O)
- Y - koblingen med integrert skilleanordning


En optimal løsning for TT og TN nett.

Overspenningsvern, akustisk varsling



Type	Signalisering på enheten	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ÜSM-A-NO	akustisk	kompakt konstruksjon	1	1,500	5092452	1217197

€/st.




Finvern type 3 for IT nett I henhold til NEK 400-2014-534.2.3.6 - UC440V

- Med akustisk feil signal
- Lav høyde og enkel å montere
- Halogenfri plast (UL 94V-O)
- Y - koblingen med integrert skilleanordning

En optimal løsning for IT nett I henhold til NEK 400-2014-534.2.3.6

Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type RM




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTG-2RM RW1	ren hvit	1	1,100	6119292	1217170
DTG-2RM SWGR1	sortgrå	1	1,100	6119294	6920553
DTG-2RM AL1	alu-lakkert	1	1,100	6119296	6920554

PC polykarbonat €/st.

Datateknikkholder med rett uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type RM har et spesielt modulfeste og er beregnet på direkte montering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkholder type RM er egnet til montering av følgende datatilkoblingsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat 5- og kat 6-moduler uten bære plate.

Datateknikkmontering, 1 modul, skrått uttak, type RM




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTS-2RM RW1	ren hvit	1	2,900	6119298	1217171
DTS-2RM SWGR1	sortgrå	1	2,900	6119300	6920555
DTS-2RM AL1	alu-lakkert	1	2,900	6119302	6920556

PC polykarbonat €/st.

Datateknikkholder med skrått uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type RM har et spesielt modulfeste og er beregnet på direkte montering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkholder type RM er egnet til montering av følgende datatilkoblingsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat 5- og kat 6-moduler uten bære plate.

Datatilkoblingsmodul RJ45, kat 5e uskjermet




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ASM-C5	1	1,120	6117337	1217141

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.5e uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en støvhette, en kabelstrips og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholder av typen DTG-2RM og DTS-2RM.

Datatilkoblingsmodul RJ45, kat 5e skjermet




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ASM-C5 G	1	2,660	6117325	1217143

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.5e skjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholder av typen DTG-2RM og DTS-2RM.

Datatilkoblingsmodul RJ45, kat.6, uskjermet



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ASM-C6	1	1,060	6117341	1217142

€/st.


Tilkoblingsmodul kat.6 uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en støvhette, en kabelstrips og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholder av typen DTG-2RM og DTS-2RM.

Datateknikktilkoblingsmodul RJ45, kat.6, skjermet

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ASM-C6 G	1	1,850	6117329	1217144

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.6 skjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholdere av typen DTG-2RM og DTS-2RM.



Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type C


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTG-2C RW1	ren hvit	1	1,100	6119214	6920518
DTG-2C SWGR1	sortgrå	1	1,100	6119216	6920527
DTG-2C AL1	alu-lakkert	1	1,100	6119218	6920528

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder med rett uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type C har en monteringsåpning på 19,30 X 14,80 mm og er beregnet på direkte ontering av datateknikkmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.



Datateknikkmontering, 1 modul, skrått uttak, type C


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTS-2C RW1	ren hvit	1	1,500	6119250	6920519
DTS-2C SWGR1	sortgrå	1	1,500	6119252	6920529
DTS-2C AL1	alu-lakkert	1	1,500	6119254	6920530

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder med skrått uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type C har en monteringsåpning på 19,30 X 14,80 mm og er beregnet på direkte ontering av datateknikkmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.




Datateknikktilkoblingsmodul RJ45, kat 6A, (ISO), uskjermet

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348	6920014

€/st.

Tilkoblingsmodul kat 6A (ISO) uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en Keystone-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholdere av typen DTG-2C og DTS-2C, bæreplater av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.




Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type RM

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTG-2RM RW1	ren hvit	1	1,100	6119292	1217170
DTG-2RM SWGR1	sortgrå	1	1,100	6119294	6920553
DTG-2RM AL1	alu-lakkert	1	1,100	6119296	6920554

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder type RM er egnet til montering av følgende datatilkoblingsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat 5- og kat 6-moduler uten bære plate.




Datateknikkmontering, 1 modul, skrått uttak, type RM

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTS-2RM RW1	ren hvit	1	2,900	6119298	1217171
DTS-2RM SWGR1	sortgrå	1	2,900	6119300	6920555
DTS-2RM AL1	alu-lakkert	1	2,900	6119302	6920556

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkholder type RM er egnet til montering av følgende datatilkoblingsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat 5- og kat 6-moduler uten bære plate.




Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type C

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTG-2C RW1	ren hvit	1	1,100	6119214	6920518
DTG-2C SWGR1	sortgrå	1	1,100	6119216	6920527
DTG-2C AL1	alu-lakkert	1	1,100	6119218	6920528

PC polykarbonat

€/st.

Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.



Datateknikkmontering, 1 modul, skrått uttak, type C


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
DTS-2C RW1	ren hvit	1	1,500	6119250	6920519
DTS-2C SWGR1	sortgrå	1	1,500	6119252	6920529
DTS-2C AL1	alu-lakkert	1	1,500	6119254	6920530

PC polykarbonat


€/st.

Datateknikkholder med skrått uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type C har en monteringsåpning på 19,30 X 14,80 mm og er beregnet på direkte ontering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.




Installasjonsboks, enkel, til Modul 45®



Type	Betegnelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
71GD8-2	—	1	5,900	6288569	1234445
PA	polyamid	€/st.			

Frontfestet enkel installasjonsboks til modul 45-system, med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 mm.


Installasjonsboks, dobbel, til Modul 45®



Type	Betegnelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
71GD13	—	1	11,000	6288583	1234448
PA	polyamid	€/st.			

Frontfestet dobbelt installasjonsboks til modul 45-system, med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 mm.


Installasjonsboks, trippel, til Modul 45®



Type	Betegnelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
71GD9-2	—	1	11,600	6288579	1234450
PA	polyamid	€/st.			

Frontfestet trippel installasjons boks til modul 45-system, med underdel som kan felles ned og eventuelt fjernes for tidsbesparende ledningstilkobling, med tilførselsåpninger for ledningsdiameter på opptil 14 mm.


Monteringsholder, dobbel, til Modul 45®



Type	Betegnelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
71MT2 45	—	5	3,050	6288576	1234449
PA	polyamid	€/st.			

Frontfestet dobbel monteringsholder for Modul 45 datateknikkssystemer og Modul 45connect jorde dede stikkontakter med Wieland-tilkobling.


Monteringsholder, trippel, til Modul 45®



Type	Betegnelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
71MT3 45-2	—	5	3,200	6288574	1234451
PA	polyamid	€/st.			

Frontfestet trippel monteringsholder for Modul 45 datateknikkssystemer og Modul 45connect jorde dede stikkontakter med Wieland-tilkobling.

Dekkramme AR45, enkel med merkefelt, til vannrett installasjon




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
AR45-BF1 RW	ren hvit	1	1,500	6119332	1234453
PC	polykarbonat	€/st.			

Frontfestet dekselramme til installasjon enheter i Modul 45, enkel, med merkefelt til vannrett installasjon av enheter, til montering på installasjonsboks 71GD8-2.

Dekkramme AR45, dobbel, med merkefelt, til vannrett installasjon


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
AR45-BF2 RW	ren hvit	1	2,260	6119352	1234456
PC polykarbonat					€/st.

Frontfestet deksel ramme til installasjonsenheter i Modul 45, dobbel, med merkefelt til vannrett installasjon av enheter, til montering på installasjonsboks 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.


Dekkramme AR45, trippel med merkefelt, til vannrett installasjon


Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
AR45-BF3 RW	ren hvit	1	2,800	6119382	1234459
PC polykarbonat					€/st.

Frontfestet dekselramme til installasjonsenheter i Modul 45, trippel med merkefelt til vannrett installasjon av enheter, til montering på installasjonsboks 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.


Blinddeksel, 1 modul

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EL-Nr.
ADP-B RW1	ren hvit	10	0,800	6117406	1217178
					€/st.

Blindlokk til lukking av tomme felt for et apparat (1 modul).



OBO Bettermann AS

Øvre Rælingsvei 176. N-2008 Fjerdingby
Postboks 36. N-2025 Fjerdingby

Kundeservice Norge

Telefon. +47 64 80 22 22

Faks +47 64 80 22 49

E-Mail info@obo-bettermann.no

Ordre: bestilling@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

Building Connections

