



UDHOME

Gulvstikkontakt og gulvboks

Elegant, diskret og robust





Gulvstikkontakter og gulvbokser: For et perfekt utseende for strøm og data

UDHOME-familien med komplette enheter bringer strøm, data og mulimedieteknologi dit de trengs. Gulvstikkontakter og gulvbrønner i UDHOME-familien monteres rett på rå gulvet, og kobles til med fleksible installasjonsrør – enklere får du det ikke.



UDHOME2



UDHOME4

Elegant, diskret og robust

UDHOME gulvstikkontakter og gulvbrønner kan integreres sømløst i interiøret takket være det elegante, diskrete designet. Når det hengslede lokket er lukket, er overflatene i rent rustfritt stål eller massiv messing synlige. På grunn av den stabile konstruksjonen tåler gulvstikkontaktene og gulvbrønnene de daglige belastningene i huset, på kontoret eller i administrasjonsbygget.




Enkel behandling fra bestilling til montering



Materialer av høy kvalitet og solid bearbeiding



Maksimal fleksibilitet ved Utstyr

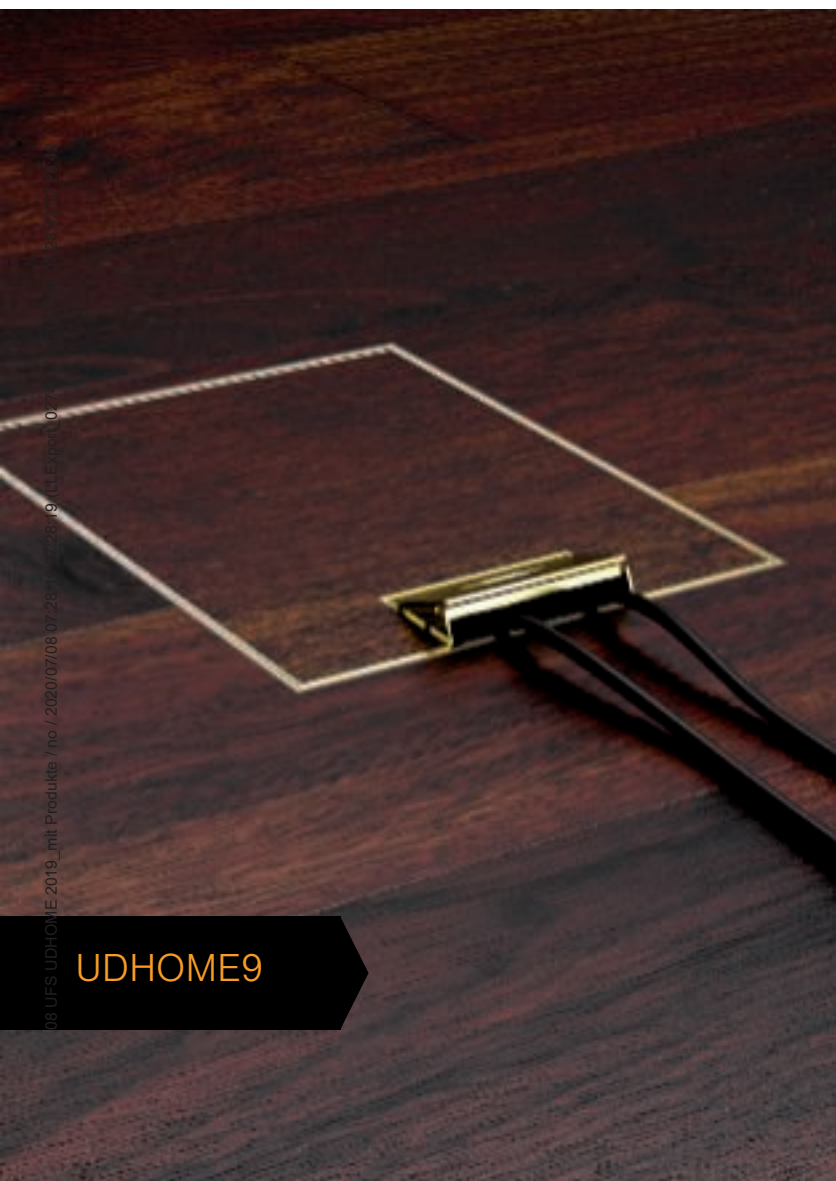

Den spesielle referansen: Gammel mester i nytt lys

Arkitekt: Michele de Lucchi Museo della Pietà

I Museo della Pietà i Milano er Michelangelos siste ufullendte mesterverk utstilt: Pietà Rondanini. Den 89 år gamle mesteren arbeidet enda seks dager før sin død i februar 1564 på skulpturen, som viser Jesus og Maria.

Den kompakte gulvstikkkontakten UDHOME og en spesiell løsning av OKB-innstøpingskanaler fra OBO Bettermann gir diskret og fleksible strømforsyning rundt den berømte skulpturen.



Oversikt over UDHOME-serien

Gulvbrønner

For et stort utvalg i utstyr og gulv med tørr rengjøring er gulvbrønnene UDHOME4 og UDHOME9 den optimale løsningen. Gulvbrønnene gir mye plass for installasjon av strøm-, data- og multimedia tilkoblinger og fås i diskret rustfritt stål eller i elegant messing.



Gulvstikkontakter

Gulvstikkontaktene UDHOME2 i dimensjonene 140 x 140 mm kombinerer elegant utseende og funksjonalitet. Produktfamilien tilbyr løsninger for gulv med våt og tørr rengjøring. Rustfritt stål eller messing brukes som materialer.

Oppbygging av gulvet

Takket være den kompakte konstruksjonen, trenger UDHOME-gulvstikkontakter og gulvbokser vesentlig mindre plass i gulvet enn andre elektroinstallasjons-systemer.

Nivellering på gulvnivå

Rammen til UDHOME2 kan stilles inn med 4 integrerte nivelleringskruser til overkanten av gulvet. Nivelleringsområdet er 100/110 - 135 mm, avhengig av lokkversjonen. Ved høyere gulvpåbygg kan det monteres en høydeutvidelse - ekstra nivelleringsområde: 10 - 60 mm.





Velprøvd kvalitet

I tillegg tester OBO sine kanaler og innstøpingsbokser i sitt eget BET-testsentre. Slik kan også bæreevnen til spesialløsninger testes i løpet av kort tid.

Enkel tilførsel



Tilførsel av kabler og ledninger er ukomplisert. De føres enkelt i overgulvet med tomrør som er i vanlig handel fram til UDHOME.



Liten, men fin: Gulvstikkontakt UDHOME2

UDHOME2 er tilgjengelig med et dekorlokk og en utsparring for gulvbelegg i rustfritt stål eller messing. Gulvstikkontakten UDHOME2 med tubus og lokk i rustfritt stål har kapslingsgrad IP45 og er til og med egnet for bruk i gulv med våt rengjøring.

Lokk og ledningsuttak


Det forstørrede ledningsuttaket for optimal kabeluttak kan nå åpnes enkelt med bøylehåndtaket. Lokket lukkes med et mykt klikk og kan brukes fleksibelt i alle retninger.





Enhetsmontasje

Leveransen til UDHOME2 inkluderer en jordet dobbel stikkontakt. Inntil 2 modulære data-kontakter kan monteres med monteringsholdere. Installasjonsrommet gjør det mulig å bruke alle støpseltyper. Det er mulig å lukke lokket når det er i bruk.



For stort utvalg i utstyr:
Gulvbrønnen UDHOME4





Design

UDHOME4 tilpasser seg elegant til krevende romarkitektur. Man ser bare en smal metallkant og ledningsuttaket. Gulvbrønnen finnes i utførelser med rustfritt stål eller messing.

Enhetsmontasje

UDHOME4 fleksibelt utstyres med 4 støtting enheter eller 6 Modul 45 innebygde enheter med strøm, data og multimedia teknologi.

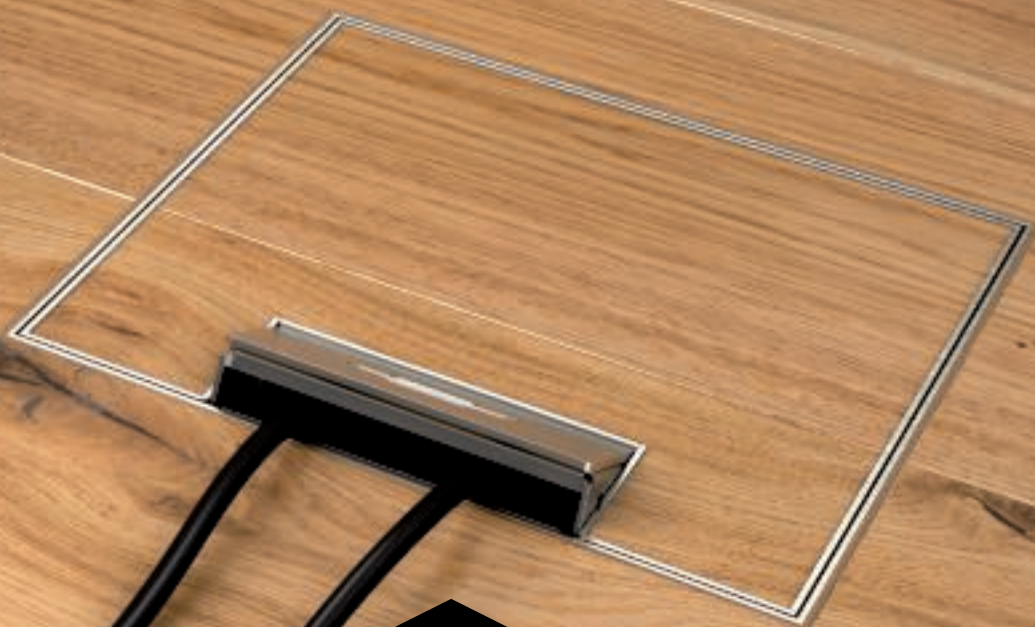


Nivellering

UDHOME har et nivelleringsområde på inntil 30 mm og kan dermed stilles inn på nivået til ferdiggulvet.



Enhetsmontasje

UDHOME9 fleksibelt utstyres med 9 støttering enheter eller 12 Modul 45 innebygde enheter med strøm, data og multimedia teknologi

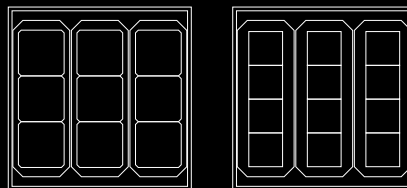


Montert

UDHOME9 er den største gulvbrønnen i UDHOME-familien. Den kombinerer diskret design og mange bruksmuligheter.

Enhetsmontasje

UDHOME-familien kan bestykkes fleksibelt med strøm-, data- og multimediateknikk. Til dette kan du bruke vårt meget omfattende Modul 45-program.

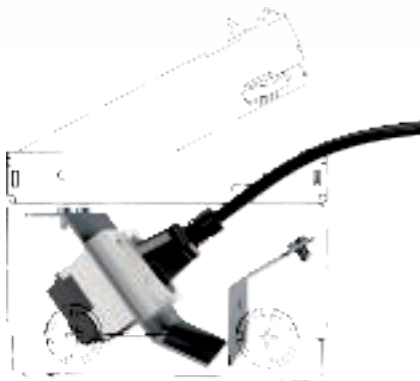

Montering av enheter i UDHOME2

Gulvstikkontakter UDHOME2 leveres forhåndsutstyrt med en dobbel VDE- eller NF-stikkontakt. Det finnes også en variant med en tom monteringsholder, som gir mulighet for fri bestykning.

Installasjonsplassen til den nye UDHOME2 gjør at lokket kan lukkes, selv når det er fullt utstyrt med opptil 4 tilkoblingsledninger.

I tillegg er det mulig å montere inntil 2 datatilkoblingsmoduler i en dateknikkholder som bestilles separat.

Montering av enheter i UDHOME4 og UDHOME9

UDHOME4 og UDHOME9 tilbys med forskjellige forhåndskonfigurasjoner. Så inneholder f.eks. et artikkelnummer også en trippel stikkontakt i UDHOME.

For prosjektspesifikke krav kan de tomme installasjonsområdene i modulholderne suppleres med ekstra stikkontakter eller data- og multimediateknikk i det omfattende Modul 45-produktprogrammet.






Gulvstikkontakt

UDHOME2

140 x 140 mm
2 Modul 45-enheter
2 datateknikkmoduler



forhåndsutstyrt med
2 x Modul 45-stikkontakter




Gulvbrønn

UDHOME4

199 x 199 mm
4 bæring-apparater
6 Modul 45-montasjeeenheter



Alternativ 1: Montering av inntil 6
apparater utstyrt med 2
universalholdere (type UT3 45 3)



Gulvbrønn

UDHOME9

243 x 243 mm
9 bæring-apparater
12 Modul 45-apparater



Alternativ 1: Montering av inntil 12
apparater utstyrt med 3
universalholdere (type UT4 45 4)



Monteringsholder for datateknikk
for valgfri montering av 2 ekstra
datateknikkmoduler




Alternativ 2: Montering av inntil 4
apparater utstyrt med 2 bæ-
ring-apparatholdere.



Alternativ 2: Montering av inntil 9
apparater utstyrt med 3 bæ-
ring-apparatholdere.

Gulvstikkontakt UDHOME2, med utsparring for gulvbelegg, dobbel VDE, rustfritt stål



Type	Mål h mm	Gulv-høyde mm	Gulvbelegg-tykkelse mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
UDHOME2 GV15V	110	110 - 135	15	1	230,000	7368324	1217290

A2 Rustfritt stål


Kvadratisk gulvstikkontakt til bruk i hulgulv og støpte gulv for tørr rengjøring. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M20/M25). Overdel kan stilles inn med 4 nivelleringskruser til overkant gulvbelegg. Minste installasjonsdybde er 110 mm, nivelleringsområdet + 25 mm

Ramme og lokk i rustfritt stål synlig i gulvet

Leveransen inkluderer en jordet dobbel stikkontakt.

Opptil to modulære datakontakter kan installeres i valgfri holder for datateknologi.

Gulvstikkontakt UDHOME2, uten utsparring for gulvbelegg, dobbel VDE, rustfritt stål



Type	Mål h mm	Gulv-høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
UDHOME2 GVV	100	100 - 135	1	220,000	7368326	1217291

A2 Rustfritt stål

Kvadratisk gulvstikkontakt til bruk i hulgulv og støpte gulv for tørr rengjøring. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M20/M25). Overdel kan stilles inn med 4 nivelleringskruser til overkant gulvbelegg. Minste innbyggingsdybde er 100 mm, nivelleringsområdet + 35 mm.

Ramme og lokk i rustfritt stål synlig i gulvet

Leveransen inkluderer en jordet dobbel stikkontakt.


Opptil to modulære datakontakter kan installeres i valgfri holder for datateknologi.

UDHOME2 datateknikkholder type C

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
DT UH2 C	1	9,300	7368474	1217292

A2 Rustfritt stål

Monteringsholder til montering av to datatilkoblingsmoduler av type C: Brand-Rex: skjermet; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K og KU-T; R&M: Snap-In og Keystone; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: MKJ, UKJ og XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ og UMJ.
Mål på en monteringsåpning i mm: 19,30 x 14,80.




UDHOME2 datateknikkholder type LE


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
DT UH2 LE	1	9,300	7368478	1217293

A2 Rustfritt stål

Monteringsholder til montering av to datatilkoblingsmoduler av type LE: LexCom 125 og 250.
Mål på en monteringsåpning i mm: 18,30 x 17,20.




Tilkoblingsmodul kat 5, uskjermet, snap-in



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
ASM-C5 S	1	1,120	6117347	6920506

Tilkoblingsmodul kat.5e uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.


Datatilkoblingsmodul Snap-In, kat. 6 uskjermet



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
ASM-C6 S	1	1,060	6117349	6920508

Tilkoblingsmodul kat.6 uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.


Datatilkoblingsmodul Snap-In, kat. 6 skjermet



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345	6920509

Tilkoblingsmodul kat.6 skjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Datatilkoblingsmodul RJ45, kat 6A, (ISO), uskjermet



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
ASM-C6A	1	1,050	6117348	6920014

Tilkoblingsmodul kat 6A (ISO) uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en Keystone-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i datateknikkholdere av typen DTG-2C og DTS-2C, bærepåter av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Gulvboks UDHOME4, med modulholder UT3 45 3, trippel jordet stikkontakt, rustfritt stål


Type	Mål h mm	Gulv- høyde mm	Gulvbelegg- tykkelse mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	EI-Nr. el-nr
UDHOME4 2V UT V	95	95 - 125	15	1	413,000	7427216	1217225

A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Kvadratisk gulvbrønn til bruk i hulgulv og overgulv for tørr rengjøring. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan stilles inn med 4 nivelleringsstusser til overkant gulvbelegg. Minste innbyggingsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Overflater av rustfritt stål, som er synlige i gulvbelegget.

Leveransen inkluderer to modulholdere UT3 45 3 og en trippel jordet stikkontakt. Det kan monteres inntil 3 ekstra M45-enheter





Høydeutvidelse til gulvbrønn UDHOME4

Type	Nivellerings- område mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
HE60 UDHOME4	10 - 60	1	109,800	7427440


St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Nivellerbar høydeutvidelse for gulvbrønn UDHOME4.



Gulvboks UDHOME9, dobbel stikkontakt VDE, rustfritt stål



Type	Mål h mm	Gulv-høyde mm	Gulvbelegg-tykkelse mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	El-Nr. el-nr
UDHOME9 2V UT45V	95	95 - 125	15	1	520,000	7427308	1217227



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Kvadratisk gulvbrønn til bruk i hulgulv og overgulv for tørr rengjøring. Monteringshus med utstående innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan stilles inn med 4 nivelleringsstusser til overkant gulvbelegg. Minste innbyggingsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Overflater av rustfritt stål som er synlige i gulvbelegget.

Det følger med 3 modulholdere UT4 45 4 til direkte montering av Modul 45-enheter En av dem er utstyrt med to doble jordede stikkontakter med renhvit farge.

Høydeutvidelse til gulvbrønn UDHOME9



Type	Nivellerings-område mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	7427444

SI stål

FS kontinuerlig galvanisert

Nivellerbar høydeutvidelse for gulvbrønn UDHOME9.



OBO Bettermann AS
Hvamveien 4
2013 Skjetten
NORGE

Kundeservice Norge.
Tlf.: +47 64 80 22 22
info@obo-bettermann.no
info@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

Building Connections

