



- System BP (Bundespost)
- Svært gode kontaktegenskaper på grunn av at det er lagt inn mykt metall i hullet
- Med tapp og hull for rekkemontering
- Oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305) og DIN EN 62561-2
- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 s, temp. maks. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4 spesialstål, rustfritt 1.4401

Stamdata

Artikkelnummer	5000858
Betegnelse 1	Jordspyd
Produsent	OBO
Dimensjon	1m
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4401
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	250 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,162 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Jordspyd BP

Artikkelnummer: 5000858



Mål

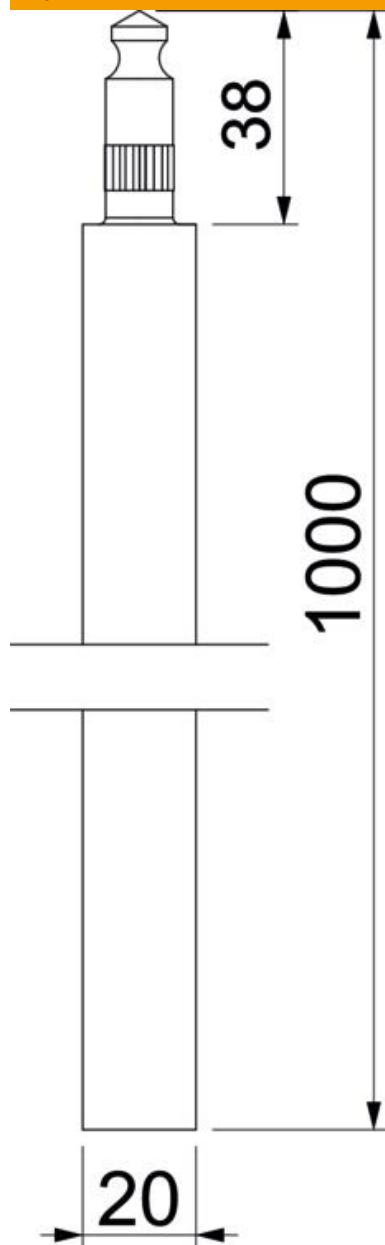

Lengde	1 000 mm
Mål L	1 000 mm

Tekniske data

Utførelse	Annet
Type Jordspyd	BP
Lynstrømkapasitet	H1/150 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;<300°C)	4,2
Profiltype	Rund D=20 mm
Skjøtetype	med tapp/boring