

Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149004



Påbygd klemme for mottak av metriske stålanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg og tak i innen- og beskyttede utendørsområder. Med langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke også med OBO Multi-Quick- eller starQuick-klemme. Størrelsen M16 - M32 kan skrues på gjengen M6. Festeavstand 50-60 cm, maks. uttrekksverdier F ved 20 °C romtemperatur, se tabell.



PP polypropylen

Stamdata

| | |
|-------------------|-------------------|
| Artikkelnummer | 2149004 |
| Type | 2955 M16 |
| Betegnelse 1 | Quick-klammer |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | M16 |
| Farge | lysegrå; RAL 7035 |
| Materiale | polypropylen |
| Minste salgsenhet | 100 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 0,252 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |


Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149004



Mål

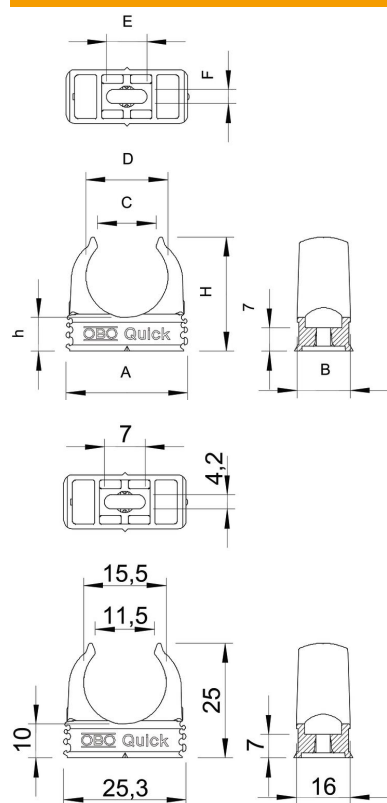

| | |
|---------|---------|
| Mål A | 25,3 mm |
| Mål B | 16 mm |
| Mål C | 11,5 mm |
| Mål D | 15,5 mm |
| Mål e | 7 mm |
| Mål F | 4,2 mm |
| Mål "h" | 10 mm |
| Mål H | 25 mm |

Tekniske data

| | |
|--------------------------|--|
| Rekkemonterbar | ja |
| Antall kabler/rør | 1 |
| Uttreksverdier | 65 N |
| Monteringsteknikk | Skruehull |
| Bruddlast | 0,07 kN |
| flammebestandig | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Lukket | nei |
| Halogenfri | ja |
| Med innlegg | nei |
| Nominell størrelse/tekst | M16 |
| Rørklemmemontering | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Spennområde D maks. | 16 mm |
| Spennområde D min. | 16 mm |
| UV-bestendig | nei |