

Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149028



Påbygd klemme for mottak av metriske stålanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg og tak i innen- og beskyttede utendørsområder. Med langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke også med OBO Multi-Quick- eller starQuick-klemme. Størrelsen M16 - M32 kan skrues på gjengen M6. Festeavstand 50-60 cm, maks. uttrekksverdier F ved 20 °C romtemperatur, se tabell.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2149028
Type	2955 M40
Betegnelse 1	Quick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	M40
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,835 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikelnummer: 2149028



Mål

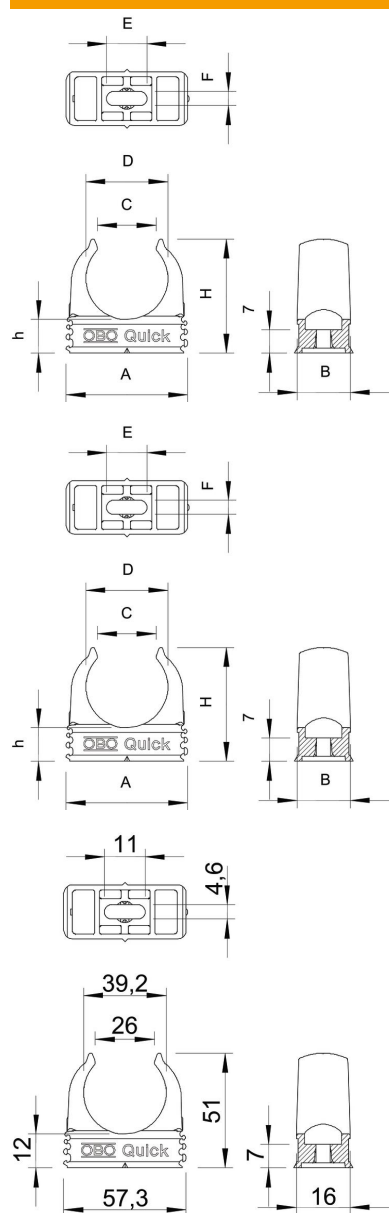

Mål A	57,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	26 mm
Mål D	39,2 mm
Mål e	11 mm
Mål F	4,6 mm
Mål "h"	12 mm
Mål H	51 mm

Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149028



Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	110 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,14 kN
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	nei
Halogenfri	ja
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	M40
Rørklemmemontering	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spennområde D maks.	40 mm
Spennområde D min.	40 mm
UV-bestendig	nei