

OBO Quick-klammer type ALQ M, til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isolerte rør. Egnert til montering av OBO-rørsystemet, materiale: ALU. Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon. Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm



**Alu** aluminium

#### Stamdata

Artikkelnummer	2149916
Type	ALQ M16
Betegnelse 1	Quick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	M16
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,78 kg
Vektenhet	kg/100 stk.



# Teknisk datablad

## Quick-klammer, ALU

Artikkelnummer: 2149916



### Mål

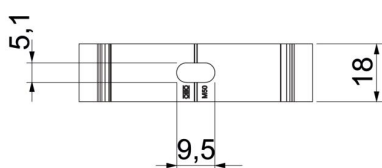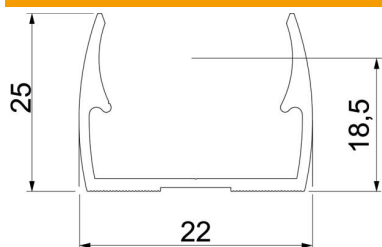

Mål A	22 mm
Mål B	18 mm
Mål e	5,1 mm
Mål F	9,5 mm
Mål "h"	18,5 mm
Mål H	25 mm

### Tekniske data

Rekkemonterbar	nei
Antall kabler/rør	1
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	nei
Halogenfri	nei
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	16
Spennområde D maks.	16 mm
Spennområde D min.	16 mm
UV-bestendig	ja