



Ekstra belastbar klemme for mottak av elektro- og sanitærrør av plast og metall, samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg, tak- og stålkonstruksjoner i innen- og utendørsområder. Fleksibelt spennområde på flere millimeter. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke inntil Ø 28 mm, også med OBO Quick- eller starQuick-klemme. For høye belastningsverdier kombinert med dobbeltholder. For variable avstander og klemmean-tall monterbar på profilskinne.



PA polyamid

### Stamdata

Artikkelnummer	2146061
Type	SQ-12 LGR
Betegnelse 1	starQuick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	11,5-15mm
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,54 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


# Teknisk datablad

## starQuick-klammer

Artikkelnummer: 2146061



### Mål

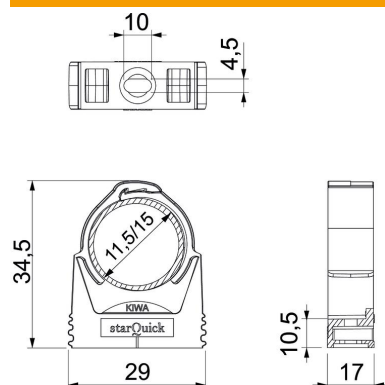

Mål A	29 mm
Mål B	17 mm
Mål e	10 mm
Mål F	4,5 mm
Mål "h"	10,5 mm
Mål H	34,5 mm

### Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall kabler/rør	1
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,55 kN
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	ja
Halogenfri	ja
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	12-14
Låsesystem	ja
Rørklemmemontering	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Spennområde D maks.	15 mm
Spennområde D min.	11,5 mm
UV-bestandig	ja