


# Teknisk datablad

## Koblingsboks X 25

Artikkelnummer: 2005024

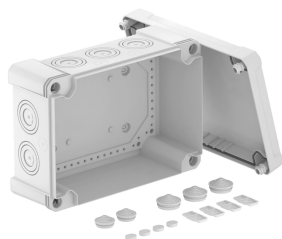

Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnert for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Ekstra slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UVbestandige materialer.

Kabelforgreingsboks iht. EN 60670. Flammebestandig iht. EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. EN 60529.



PC polykarbonat

### Stamdata

Artikkelnummer	2005024
Betegnelse 1	Koblingsboks
Produsent	OBO
Dimensjon	286x202x125
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	96,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.



# Teknisk datablad

## Koblingsboks X 25

Artikkelnummer: 2005024



### Mål

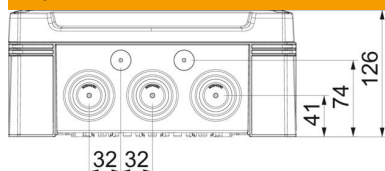

Lengde	286 mm
Bredde	202 mm
Høyde	126 mm

### Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	10 x Ø25/40/50
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	271x187x110 mm
Maks. Ledertverrsnitt	25 mm <sup>2</sup>
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	25 mm <sup>2</sup>
Merketverrsnitt min.	10 mm <sup>2</sup>
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	ja