

# Teknisk datablad

## Koblingsboks X 25

Artikkelnummer: 2005164



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnert for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Ekstra slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer.

Kabelforgreningsboks iht. EN 60670. Flammebestandig iht. EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. EN 60529.

Underdelen er svart og dekselet er signalrødt med svarte festeelementer.



PC polykarbonat

### Stamdata

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikkelnummer    | 2005164       |
| Betegnelse 1      | Koblingsboks  |
| Betegnelse 2      | med rødt løkk |
| Produsent         | OBO           |
| Dimensjon         | 286x202x125   |
| Farge             | svart / rød   |
| Materiale         | polykarbonat  |
| Minste salgsenhet | 1             |
| Mengdeenhet       | Stykk         |
| Vekt              | 96,5 kg       |
| Vektenhet         | kg/100 stk.   |



# Teknisk datablad

## Koblingsboks X 25

Artikkelnummer: 2005164



### Mål

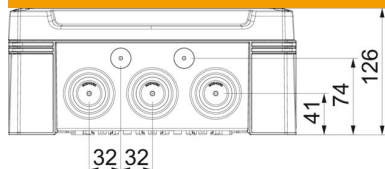

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 286 mm |
| Bredde | 202 mm |
| Høyde  | 126 mm |

### Tekniske data

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rekkemonterbar                  | ja                                                   |
| Antall innføringer              | 10                                                   |
| Type innføring                  | Trinnmembran avskjærbar                              |
| Type husgjennomføring           | Forstempling                                         |
| Nominell isolasjonsspenning     | 750 V                                                |
| Utstyr                          | uten                                                 |
| Lokk                            | ikke transparent                                     |
| Lokkmontering                   | med skruer                                           |
| Innføring bakfra                | nei                                                  |
| Innføringer                     | 10 x Ø25/40/50                                       |
| Eksplisjonsstet utførelse       | nei                                                  |
| flammebestandig                 | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form                            | rektangulær                                          |
| Glassfiberforsterket            | ja                                                   |
| Halogenfri                      | ja                                                   |
| Lysåpning indre mål             | 271x187x110 mm                                       |
| Maks. Ledertverrsnitt           | 25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Med skjerming                   | nei                                                  |
| Med lokk                        | ja                                                   |
| Monteringstype                  | Vegg-/takmontasje                                    |
| Merketverrsnitt maks.           | 25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Merketverrsnitt min.            | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Merkespenning                   | 750 V                                                |
| kan plomberes                   | ja                                                   |
| Slagfast                        | ja                                                   |
| Beskyttelsesklasse              | IP67                                                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode        | IK09                                                 |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C                                                |
| Temperaturområde for bruk min.  | -5 °C                                                |
| Værbestandig                    | ja                                                   |