



# Rapid 80 installasjonskanaler




Stort variantmangfold pluss enkelt design

**OBO**  
BETTERMANN

# Klassisk. Elegant. Robust.

## Rapid 80 installasjonskanaler

Stort variantmangfold pluss enkelt design - med den nye Rapid 80 blir individualitet til standard. Bli kjent med vårt allsidige installasjonskanal system.

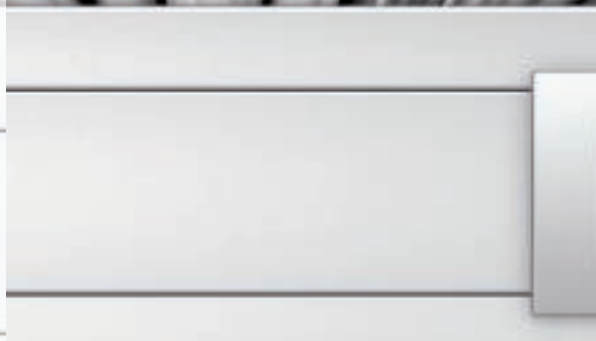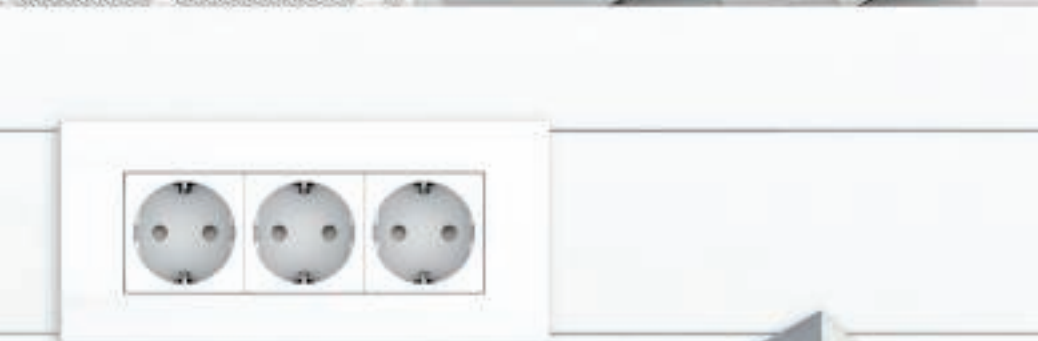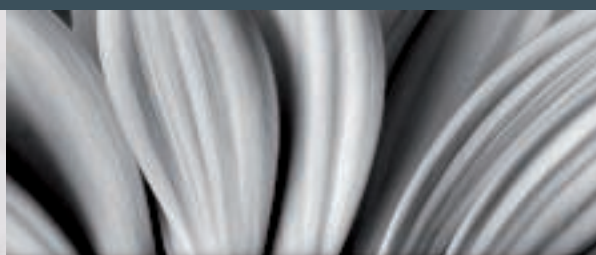

### Rapid 80 Plast

Alltid flott å se på. Rapid 80 installasjonskanaler av plast er klassikere på kontoret. De utmerker seg med økonomisk effektivitet, funksjonalitet og tydelig design.

### Rapid 80 Aluminium

Eksklusiv design, perfekt utførelse. Vakkert, både ved første og andre øyekast. Rapid-kanalen i Aluminium med eloksert eller renhvit overflate, gir arbeidsområdet et elegant preg.



### **Rapid 80 Stål**

Sterk i stål.

OBO Installasjonskanaler av stål tåler det meste. De viser stabilitet på enhver vegg, og gir rommene et rett moderne utseende.

## Tre ganger Rapid 80: tre ganger et system

Rapid 80 forener design og funksjon på en enkel og overbevisende måte i ett system. Takket være standardisering av systemkomponenter kan de tre kanaltypene brukes hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre. Rapid 80 er det riktige valget når det er mye å installere.

Installasjonskanalenes funksjon og tiltalende utseende passer rett og slett godt sammen. En klar fordel er også fleksibiliteten. Da er det enkelt å finne riktig system for hver eneste bygning.




Plast

Stålplate

Aluminium

# Oppdag mangfoldet av våre Rapid 80 installasjonskanaler

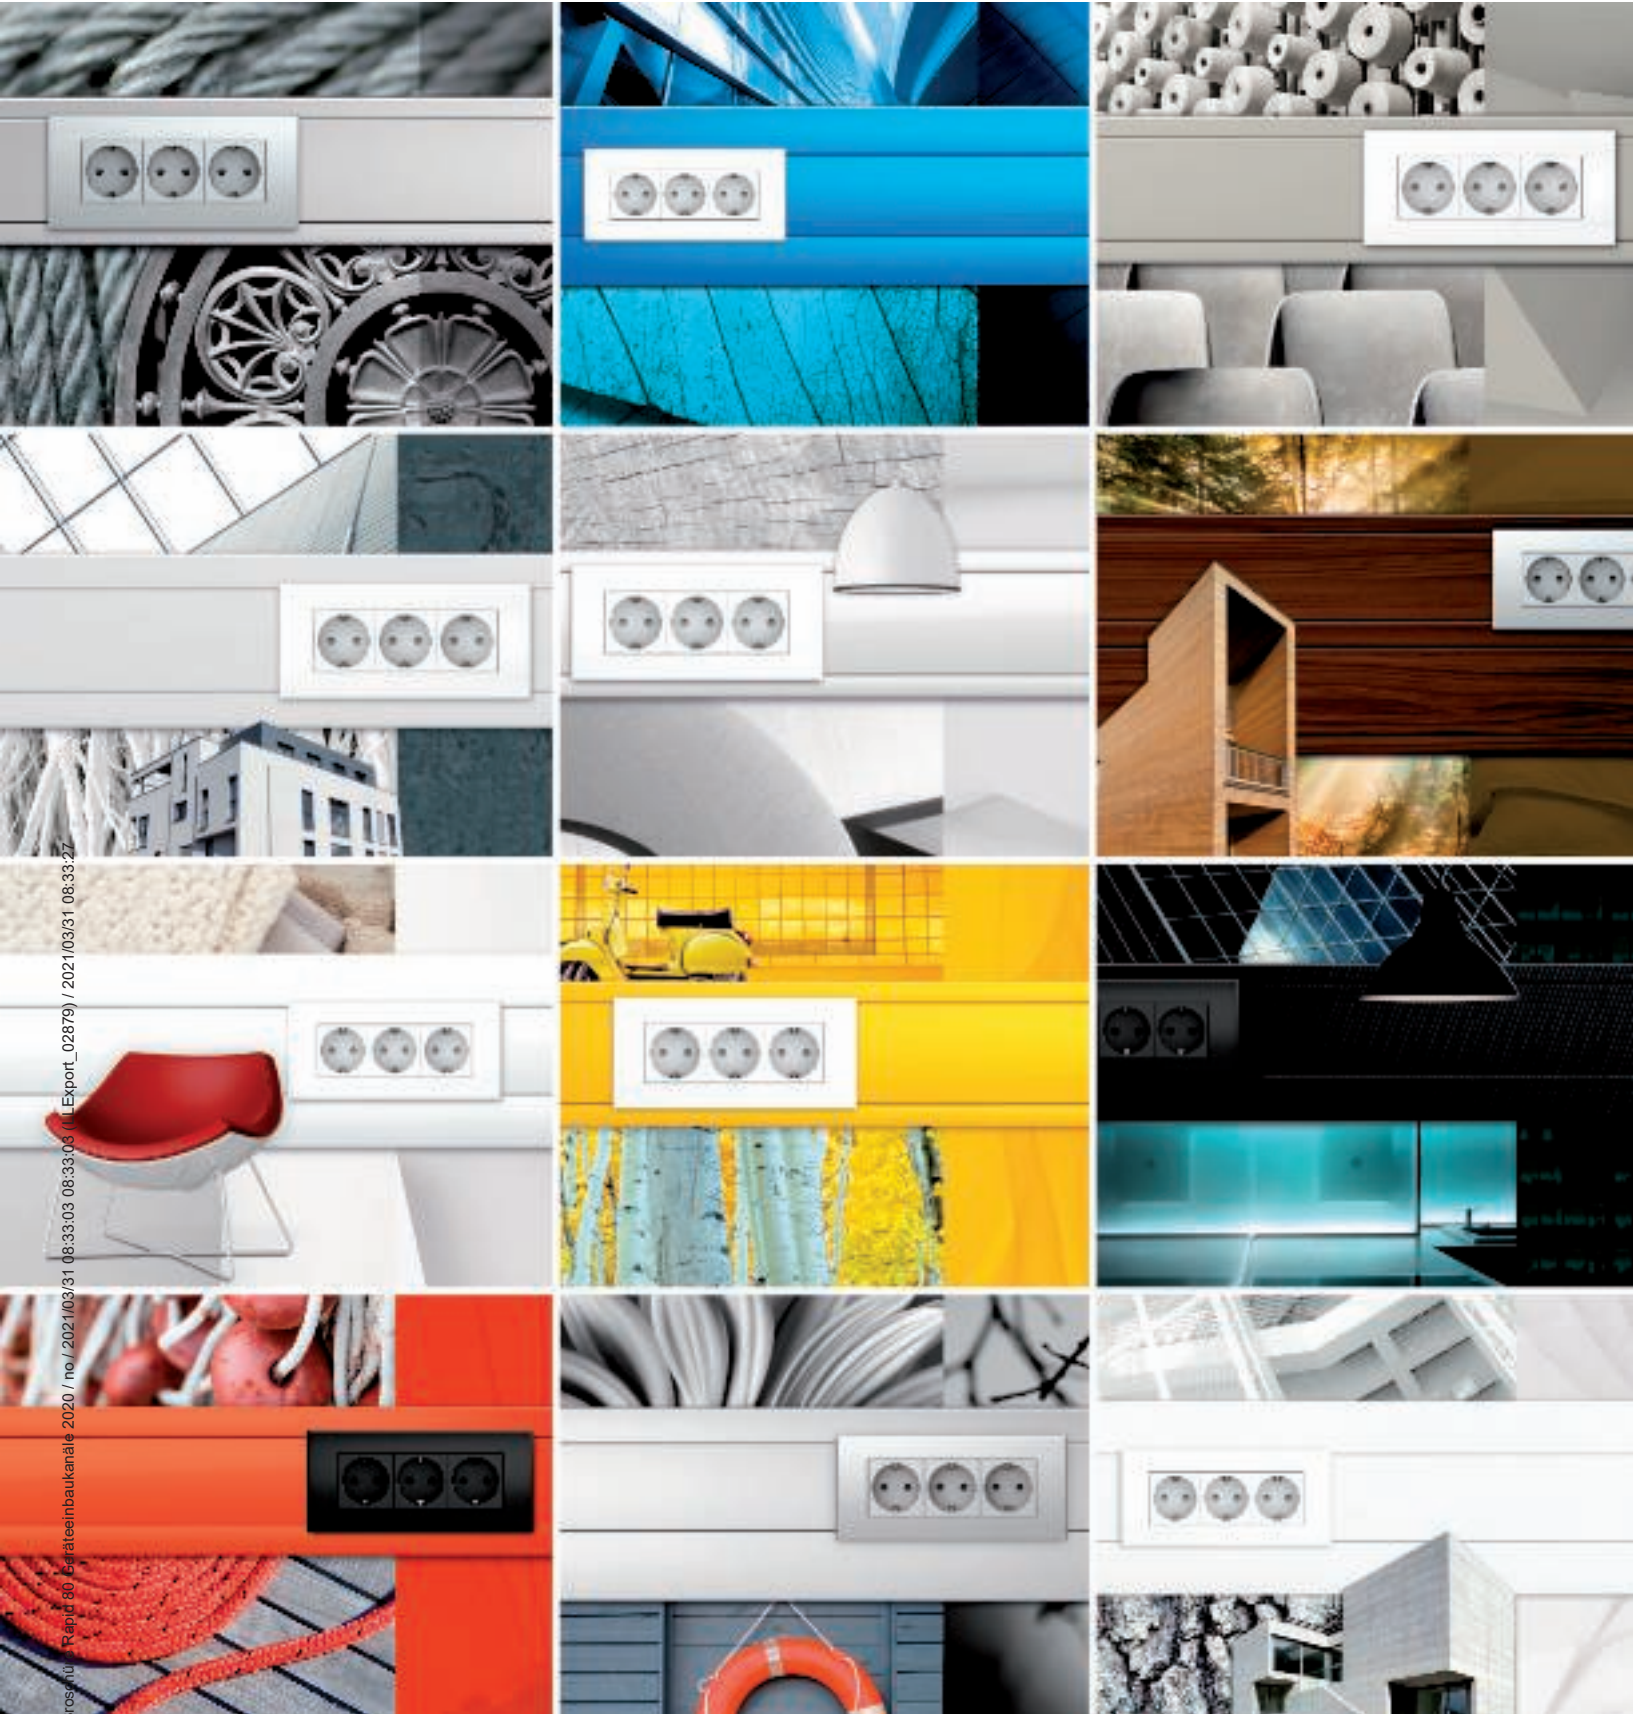

06 LFS Brosjyur / Rapid 80 Bråtteteinbalkenale 2020 / no / 2021/03/31 08:33:03 (LEExport\_02879) / 2021/03/31 08:33:21

# Rapid 80 Plast

## Klassikeren

Den praktiske og økonomiske løsningen for kontoret. Realiser dine designidéer med vår klassiske plast-variant.

### Variantmangfold

Fire farger, en Kanalhøyde og tre Kanalbredder - det er så variert Rapid 80 plastserien (GK) er. Kanalene er enkle og symmetriske. Alle kanaler har ferdig monterte Kanalkoblinger.



- RAL 9010 renhvit
- RAL 9001 kremhvit
- RAL 7035 lysegrå

#### Tilgjengelige mål (Kanalhøyde x Kanalbredde)

- 70 x 110 mm
- 70 x 130 mm
- 70 x 170 mm

### Praktiske detaljer

Plastvarianten tilbyr eksklusivt kanalkoblinger som allerede er ferdig montert. Kanalklemmen er også en av de intelligente detaljene som muliggjør rask montering.

### Tilbehør

Fast tilbehør som utvendige og innvendige hjørner, flatvinkler og T-stykker, sørger for en ryddig montering. Som en spesiell funksjon tilbyr plastversjonen av Rapid 80 også variable innvendige, og utvendige hjørne deksler samt flat vinkel deksel



### Valgfritt: Halogenfri utførelse

Lite røykgass, korrosjonsfri, sikker: Halogenfrie Rapid 80 installasjonskanaler oppfyller høye sikkerhetsstandarder. De er laget utelukkende av halogenfri plast og reduserer mengden giftige røykgasser og dannelsen av etsende stoffer i tilfelle brann.

# Rapid 80 Stål

## Den robuste

De tåler mye. Installasjonkanalene Rapid 80 i stål viser styrke og motstandskraft i alle brukssituasjoner.

### Variantmangfold

Rapid 80 installasjonskanaler av stålplate (GS) er med to kanalhøyder og fire kanalbredder av meget solid klasse. Kanalene er enkle eller doble, symmetriske eller asymmetriske. På forespørsel utfører vi også pulverlakkering i kundespesifikke farger og foliering.

- RAL 9010 renhvit
- Andre RAL-farger er tilgjengelig på forespørsel
- Folieringer

#### Tilgjengelige mål (Kanalhøyde x Kanalbredde)

- 70 x 110 mm
- 90 x 110 mm
- 70 x 130 mm symmetrisk og asymmetrisk
- 90 x 130 mm symmetrisk og asymmetrisk
- 70 x 170 mm symmetrisk, asymmetrisk og som Dobbelkanal
- 90 x 170 mm symmetrisk, asymmetrisk og som Dobbelkanal
- 70 x 210 mm asymmetrisk og som dobbelkanal
- 90 x 210 mm asymmetrisk og som Dobbelkanal
- 133 x 110 mm asymmetrisk og som skrivebordskanal



### Tilbehør

Forskjellige tilbehør som innvendige hjørner, utvendige hjørner, og flatvinkler, muliggjør perfekt, pen montering. Det variable plasttilbehøret, er også kompatibelt med stål sortimentet.

### Kanaloverdeler

Med glatte, riflede eller transparente overdeler for 80 mm-sporet, passer systemet inn i ethvert interiør. Andre RAL-farger er tilgjengelig på forespørsel.



### Belastbar overflate

Stålkanaler er spesielt holdbare og støtsikre. Den pulverlakkerte overflaten tåler selv høye belastninger.

# Rapid 80 Aluminium

## Den elegante

Perfekt for kontormiljøer med høy standard: Rapid 80 i eloksert aluminium er et elegant blikkfang på alle arbeidsplasser.

### Variantmangfold

Rapid 80 Installasjonskanaler i Aluminium (GA) med eloksert eller renhvit pulverlakkert overflate, gir arbeidsområdet et elegant preg.



- Eloksert
- RAL 9010 renhvit

### Tilgjengelige mål (Kanalhøyde x Kanalbredde)

- 70 x 110 mm
- 70 x 130 mm
- 90 x 130 mm
- 70 x 170 mm symmetrisk
- 70 x 170 mm asymmetrisk
- 90 x 210 mm Dobbelkanal

### Tilbehør

Forskjellig tilbehør gir stort spillerom ved planleggingen. Innvendige hjørner, utvendige hjørner, T-stykker og flatvinkler sørger for en ryddig montering.

### Enkel installasjon

Brytere, stikkontakter og datateknikk kan festes raskt og enkelt på plass i den standardiserte 80 mm-systemåpningen. Passende tilbehør gjør installasjonen svært enkel – fra veggavslutningslokket og festebraketter til endestykkene.




### Eloksert overflate

Metalloverflater oksyderes elektrisk under eloksering. Dette skaper en ekstremt hard og ripebestandig overflate. I motsetning til andre foredlingsprosesser brukes ikke fremmedmaterialer. Aluminiumets metalliske egenskaper opprettholdes. Samtidig gir prosessen pålitelig beskyttelse mot korrosjon.

# Tre materialer: ett system

Enkel design og høyeste kvalitet, møter Rapid 80 perfekt håndtering under montering og prosessering. Kanaloverdelene er glatte, riflet eller transparente. Tilbehørsdeler som endestykker eller variabelt tilbehør passer sammen med plast- stålkanaler samt aluminiumskanaler.

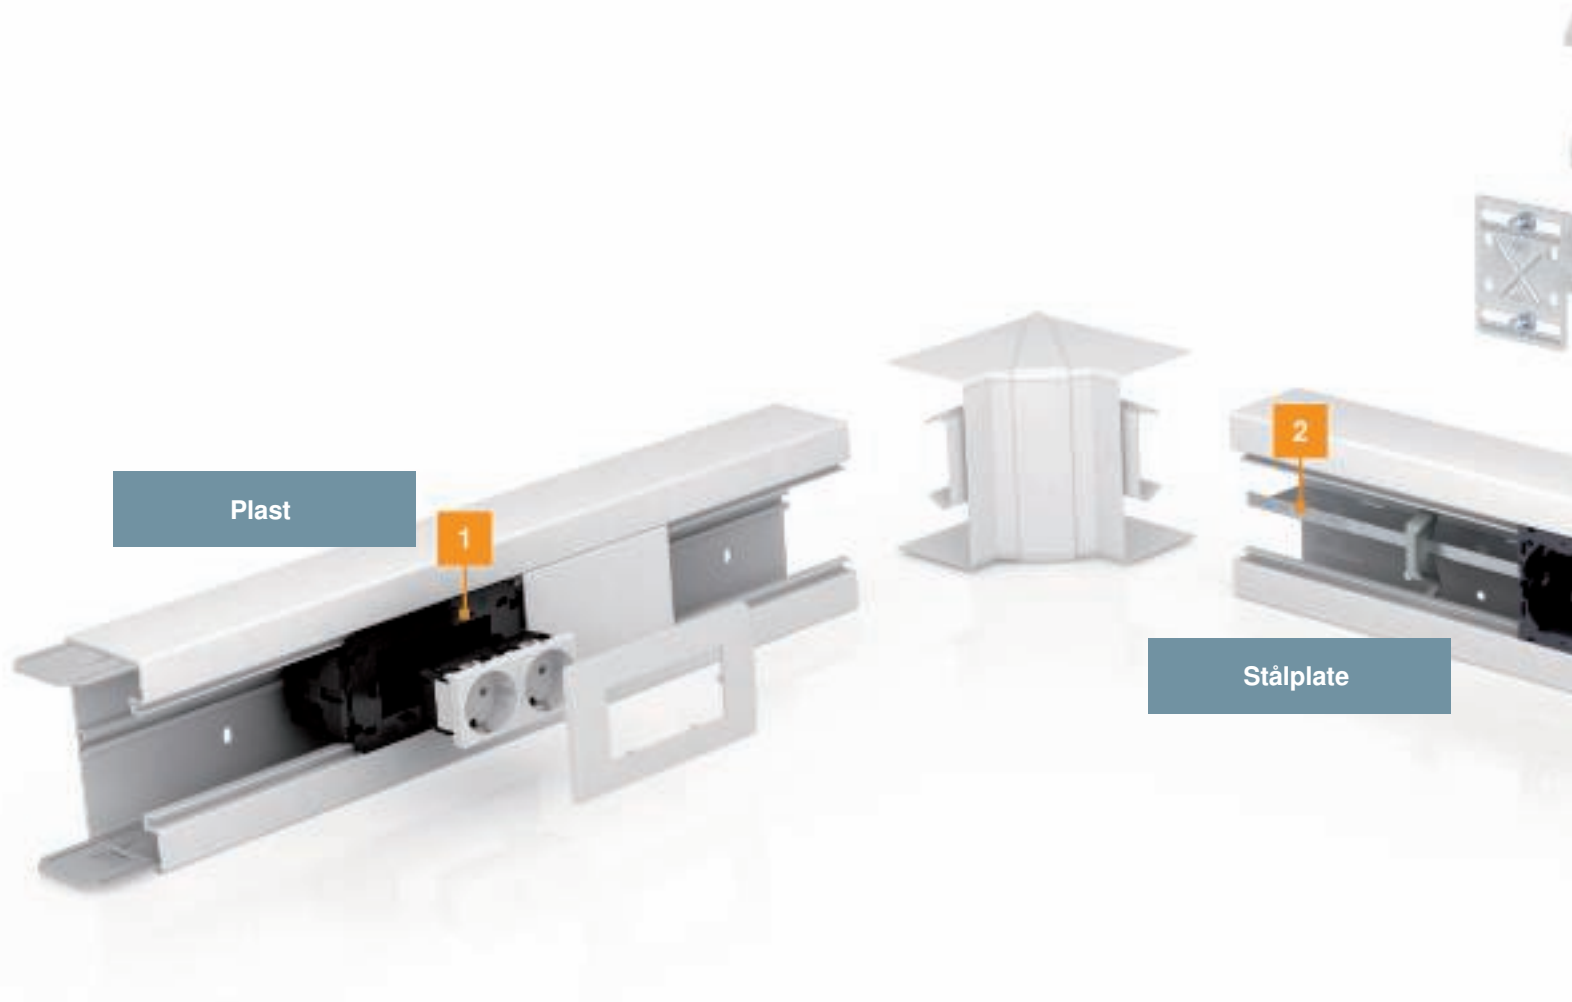

1

## Installasjonsbokser

Installasjonsboksene festes enkelt inn i systemåpningen. Passer til OBO-seriene Modul 45 og Modul 45connect samt programmer fra alle bryterprodusenter.

2


## Skillevegg og Kanalklemmer

Skillevegg og Kanalklemme muliggjør sikker, standardisert installasjon av forskjellige spenningsnivåer.

3

## Festekonsoller og Konveksjonsgitterprofiler

Festekonsoller sørger for en perfekt montering, med avstand til veggen. Med konveksjonsgitterprofiler kan systemet kles horisontalt og vertikalt.

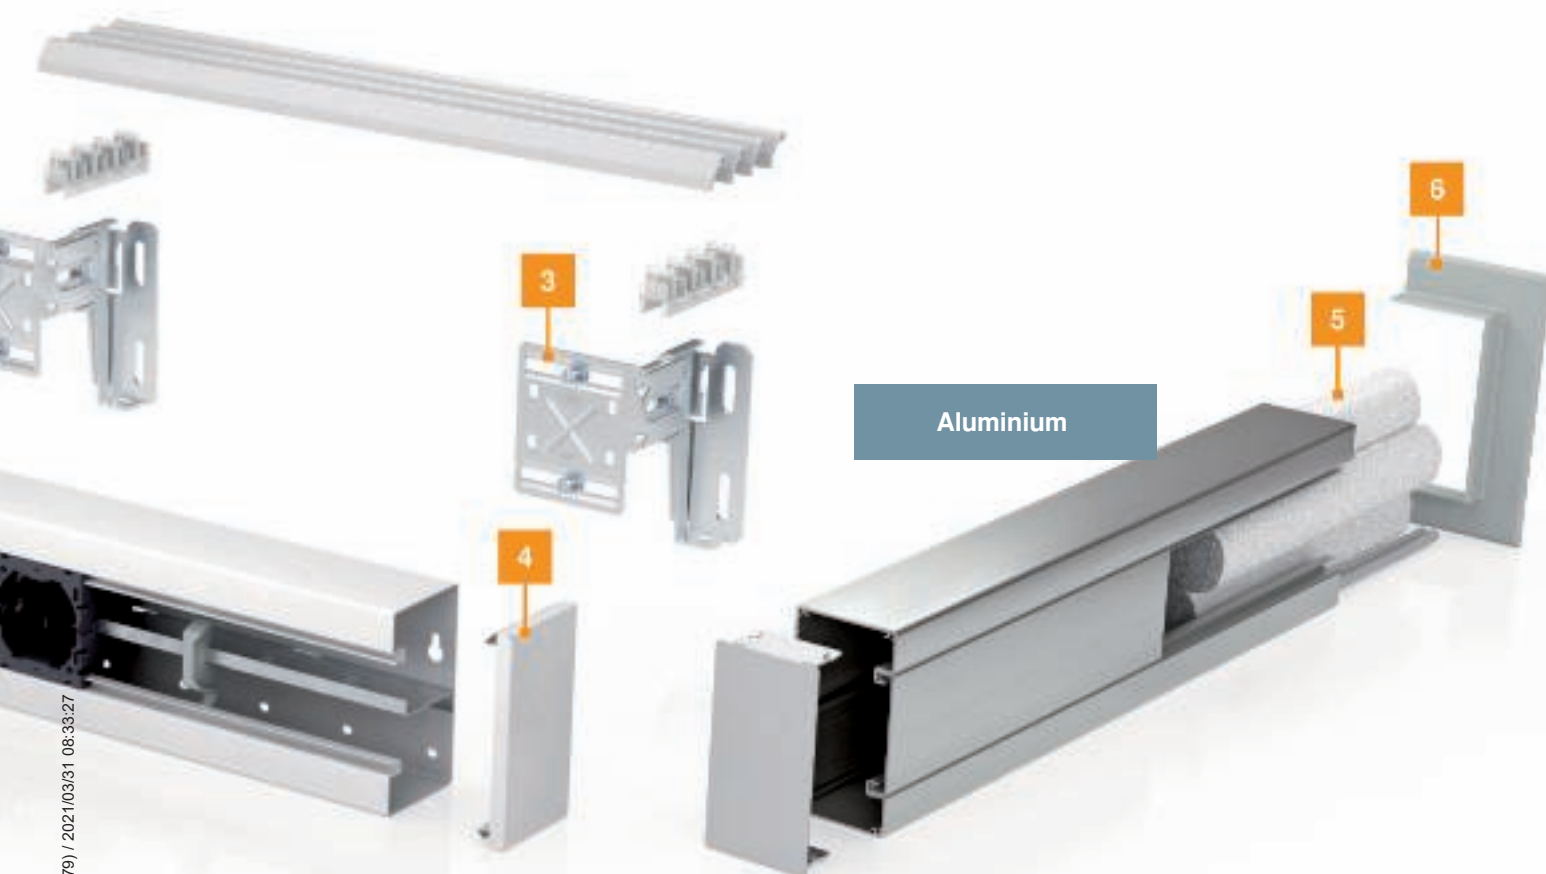

4

#### Endestykker

Det beste til sist: Ulike endestykker sørger for en elegant finish. Med tilbehørsadaptore passer de til symmetriske og asymmetriske installasjonskanaler.

5

#### Lyd- og Brannbeskyttelse


Mye plass til beskyttelse: Støyvernbarrierer eller Brannbeskyttelse-Systemer, kan installeres i området til en veggjennomføring.

6

#### Veggavslutningslokk

Åpne og lukkede veggavslutningslokk i forskjellige dimensjoner og farger sørger for en ren finish for veggjennomføringer.


# Oversikt installasjonskanal Rapid 80 GK, kunststoff

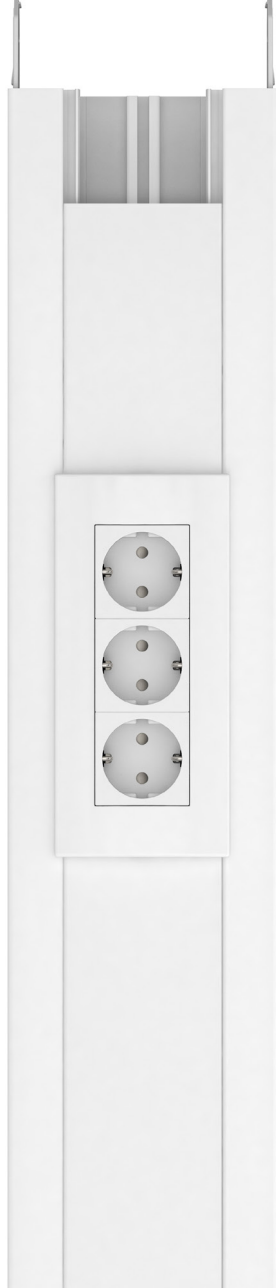

<b>GK70110</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 110mm	6274 30 0 EL 1219100	6278 68 0 EL 1219175	6274 21 0	6274 31 0 EL 1219124	6274 79 0 EL 1219193	6274 22 0	6274 32 0 EL 1219112	6274 49 0 EL 1219185	6274 34 0 EL 1219136	6274 36 0 EL 1219148	6274 37 0 EL 1219160	6274 90 0 EL 1219160	6274 65 0 EL 219160	6279751 EL 1225988
	6274 30 2	6278 68 2	6274 21 2	6274 31 2	6274 79 2	6274 22 2	6274 32 2	6274 49 2	6274 34 2	6274 36 2	6274 37 2	6274 90 0	6274 65 0	-
	6274 30 6	6278 68 6	-	6274 31 6	6274 79 6	-	6274 32 6	6274 49 6	6274 34 6	6274 36 6	6274 37 6	6274 90 0	6274 65 0	-
<b>GK70130</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 130mm	6274 50 0 EL 1219104	6278 68 0 EL 1219175	6274 41 0 EL 1223042	6274 51 0 EL 1219128	6274 79 0 EL 1219193	6274 42 0 EL 1223045	6274 52 0 EL 1219116	6274 49 0 EL 1219185	6274 54 0 EL 1219140	6274 56 0 EL 1219140	6274 57 0 EL 1219140	6274 90 0 EL 1219173	6274 65 0 EL 219173	6279752 EL 1225989
	6274 50 2	6278 68 2	6274 41 2	6274 51 2	6274 79 2	6274 42 2	6274 52 2	6274 49 2	6274 54 2	6274 56 2	6274 57 2	6274 90 0	6274 65 0	-
	6274 50 6	6278 68 6	-	6274 51 6	6274 79 6	-	6274 52 6	6274 49 6	6274 54 6	6274 56 6	6274 57 6	6274 90 0	6274 65 0	-
<b>GK70170</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 170mm	6274 70 0 EL 1219108	6278 68 0 EL 1219175	6274 61 0 EL 1223053	6274 71 0 EL 1219132	6274 79 0 EL 1219193	6274 62 0 EL 1219193	6274 72 0 EL 1219120	6274 49 0 EL 1219185	6274 74 0 EL 1219144	6274 76 0 EL 1219144	6274 77 0 EL 1219144	6274 90 0 EL 1219144	6274 65 0 EL 219144	6279753 EL 1225990
	6274 70 2	6278 68 2	6274 61 2	6274 71 2	6274 79 2	6274 62 2	6274 72 2	6274 49 2	6274 74 2	6274 76 2	6274 77 2	6274 90 0	6274 65 0	-
	6274 70 6	6278 68 6	-	6274 71 6	6274 79 6	-	6274 72 6	6274 49 6	6274 74 6	6274 76 6	6274 77 6	6274 90 0	6274 65 0	-



# Oversikt installasjonskanal Rapid 80 GS, kanalybde 70 mm, stålplate

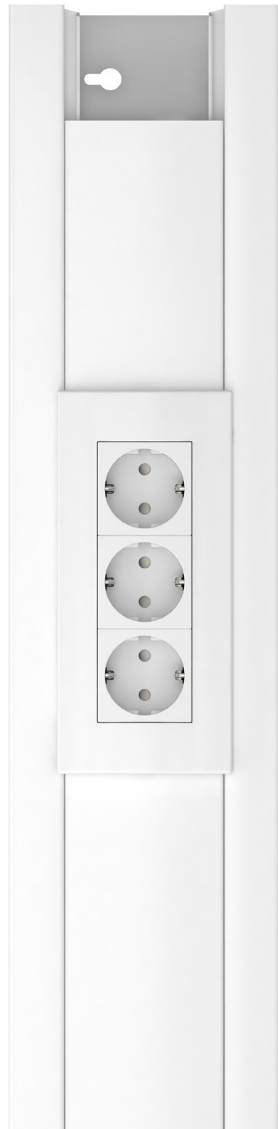

<b>GS-S70110</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 110mm	6277 00 0	6279 85 0	6274 21 0	6277 01 0	6279 87 0	6274 22 0	6277 02 0	6279 86 0	6274 24 0	6277 04 0	6277 06 0	6277 07 0	6277 09 0	6277 29 0 EL 1225984
	6277 00 2	6279 85 2	6274 21 2	6277 01 2	6279 87 2	6274 22 2	6277 02 2	6279 86 2	6274 28 2	6277 04 2	6277 06 2	6277 07 2	6277 09 0	6277 29 0
<b>GS-S70130</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 130 mm*	6277 20 0	6279 85 0	6274 41 0 EL 1223042	6277 21 0	6279 87 0	6274 42 0 EL 1223045	6277 42 0	6279 86 0	6274 44 0 EL 1223048	6277 24 0	6277 26 0	6277 27 0	6277 09 0	6277 29 0
	6277 20 2	6279 85 2	6274 41 2	6277 21 2	6279 87 2	6274 42 2	6277 42 2	6279 86 2	6274 44 2	6277 24 2	6277 26 2	6277 27 2	6277 09 0	6277 29 0
<b>GS-S70170</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 170 mm*	6277 60 0	6279 85 0	6274 61 0 EL 1223053	6277 61 0	6279 87 0	6274 62 0 EL 1223056	6277 62 0	6279 86 0	6274 64 0 EL 1223058	6277 64 0	6277 66 0	6277 67 0	6277 09 0	6277 29 0 EL 1225984
	6277 60 2	6279 85 2	6274 61 2	6277 61 2	6279 87 2	6274 62 2	6277 62 2	6279 86 2	6274 64 2	6277 64 2	6277 66 2	6277 67 2	6277 09 0	6277 29 0

Farge  ren hvit  lysgrå

\* Kanalhøyde 130 og 170 mm er også tilgjengelig i asymmetrisk utførelse \*\* Alle støpte hetter er av halogenfritt PC/ABS



# Oversikt installasjonskanal Rapid 80 GA, kanalybde 70 mm, aluminium



<b>GA-S70110</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 110mm	6279 20 3	6279 72 3	6279 21 3	6279 72 7	6279 22 3	6279 73 6	6279 24 3	6279 26 3	6279 27 3	6274 37 4	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1
	6279 20 0	6279 72 0	6279 21 0	6279 72 5	6279 22 0	6279 73 4	6279 24 0	6279 26 0	6279 27 0	6274 37 0 EL 1219160	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1
<b>GA-S70130 *</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 130mm	6279 30 3	6279 72 3	6279 31 3	6279 72 7	6279 32 3	6279 73 6	6279 34 3	6279 36 3	6279 37 3	6276 97 3	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1
	6279 30 0	6279 72 0	6279 31 0	6279 72 5	6279 32 0	6279 73 4	6279 34 0	6279 36 0	6279 37 0	6276 97 0	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1
<b>GA-S70170*</b> Kanalhøyde 70 mm, Kanalbredde 170mm	6279 10 3	6279 72 3	6279 11 3	6279 72 7	6279 12 3	6279 73 6	6279 14 3	6279 16 3	6279 47 3	6274 77 4 EL 1219168	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1
	6279 10 0	6279 72 0	6279 11 0	6279 72 5	6279 12 1	6279 73 4	6279 14 0	6279 16 0	6279 47 0	6274 77 0	6279 71 1	6288 70 0	6279 70 1

Farge  ren hvit  Eiksert  \* Kanalhøyde 170 mm er også tilgjengelig i asymmetrisk utførelse

**OBO Bettermann AS**

Hvamveien 4  
2013 Skjetten  
NORGE

**Kundeservice Norge.**

Tlf.: +47 64 80 22 22  
info@obo-bettermann.no

[www.obo-bettermann.no](http://www.obo-bettermann.no)

---

**Building Connections**

