




Gulvstikkontakter GES R2

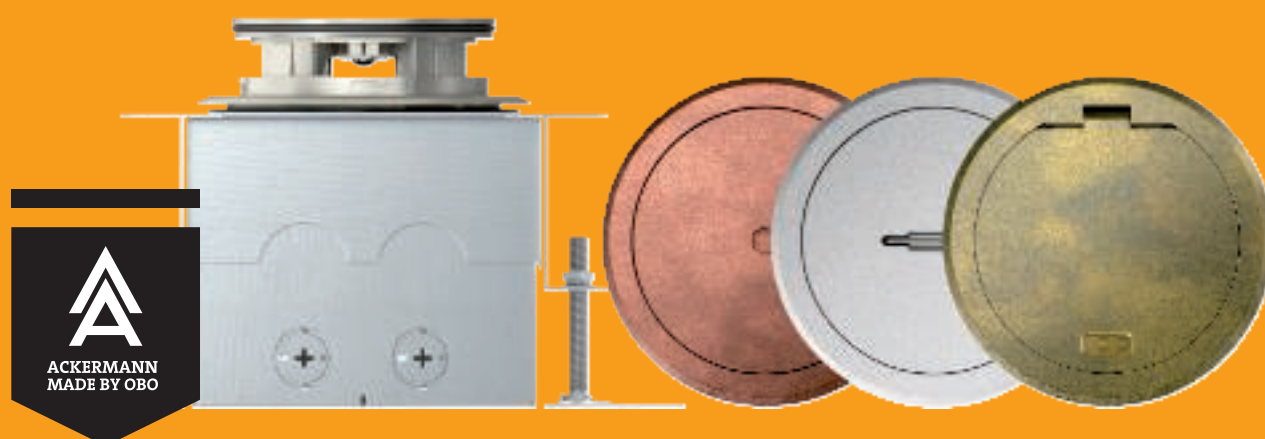

Systeminformasjon

OBO
BETTERMANN



Gulvstikkontakter GES R2

De runde gulvstikkontaktene i GES R2-serien leverer data og strøm akkurat der det er nødvendig. Håndteringen er svært enkel: Tilkoblingsledningene stikkes inn i det kompakte installasjonsrommet, installasjonsrommet lukkes med et lokk. Avhengig av lokkutførelsen egner gulvstikkontaktene seg for gulv med tørr eller våt rengjøring.

OBO
BETTERMANN



08_UFS_GESR2_2017_mit_Pic..._ite / no / 08/03/2017 (LLE:export_04521) / 08/03/2017

Bruksområder

OBO stikkontakter GES R2 er først og fremst egnet som gulvløsning. Med sitt diskret utseende, høye belastningsevne og allsidige funksjonalitet. Enten det er i stuen eller i offentlige områder som foajéer, kjøpesentre eller utstillingsflater gulvstikkontaktene imponerer med sitt flotte design. Hever inntrykket også på gulvflater av høy kvalitet

Installasjonsboksen til gulvstikkontaktene GES R2 er i utgangspunktet utstyrt med to stikkontakter. Ved siden av stikkontakten kan en kjøpe til en brikke for 2 enkle data kontakter. Stikkontaktene i GES R2-serien er tilgjengelige i ulike materialer. Variantene av sinktrykkgoods er tilgjengelige med overflatebehandling i fargene nikkel, krom, antikk kobber og antikk messing.



Optimalt egnet for gulv med våt rengjøring



Tåler store belastninger



Har vært i bruk i flere tiår

Modulbasert oppbygning

Gulvstikkontaktene GES R2 har de velprøvde funksjonen til gulvinstallasjonssystemene fra Ackermann made by OBO - nå i ny utforming og med opptil 100% større monteringsrom i forhold til forgjengeren GESRM2. Det gir rom for en dobbel stikkontakt i Modul 45-serien og 2 datakontakter

Den modulære oppbyggingen av gulvboks, installasjonsboks og apparat innsats gir mulighet til en enkel konfigurasjon avhengig av bruksområde.

Lokkvarianter

Den klassiske apparatinnsatsen for gulvstikkkontakten GES R2 kan leveres i ulike varianter.




Installasjonsboks

Installasjonsboksen kan kjøpes tom eller forhåndsutstyrt. Den forhåndsutstyrte varianten inneholder enten en dobbel stikkontakt eller en fritt valgt kombinasjon av to Modul 45-enkeltapparater.

Gulvboks

Den nivellerbare gulvboksen brukes som feste for apparatinnsatsen når gulvstikkkontakten GES R2 installeres i gulvet.

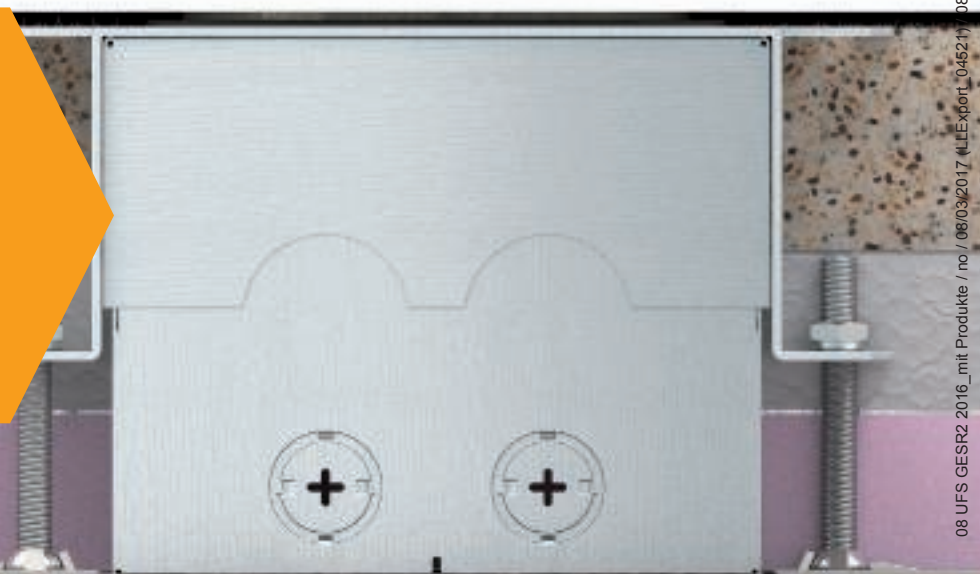

Justerbar

Alle lokkvarianter for gulvstikkkontakten GES R2 kan brukes i dobbeltgulv eller i overgulvet.




Installasjon i systemgulv

Installasjonsboksen kan enkelt installeres i systemgulvet. En boring på 120 mm er tilstrekkelig.



Montering

Installasjonsboksen monteres med tre monteringsvinkler i dobbeltgulv-platen.

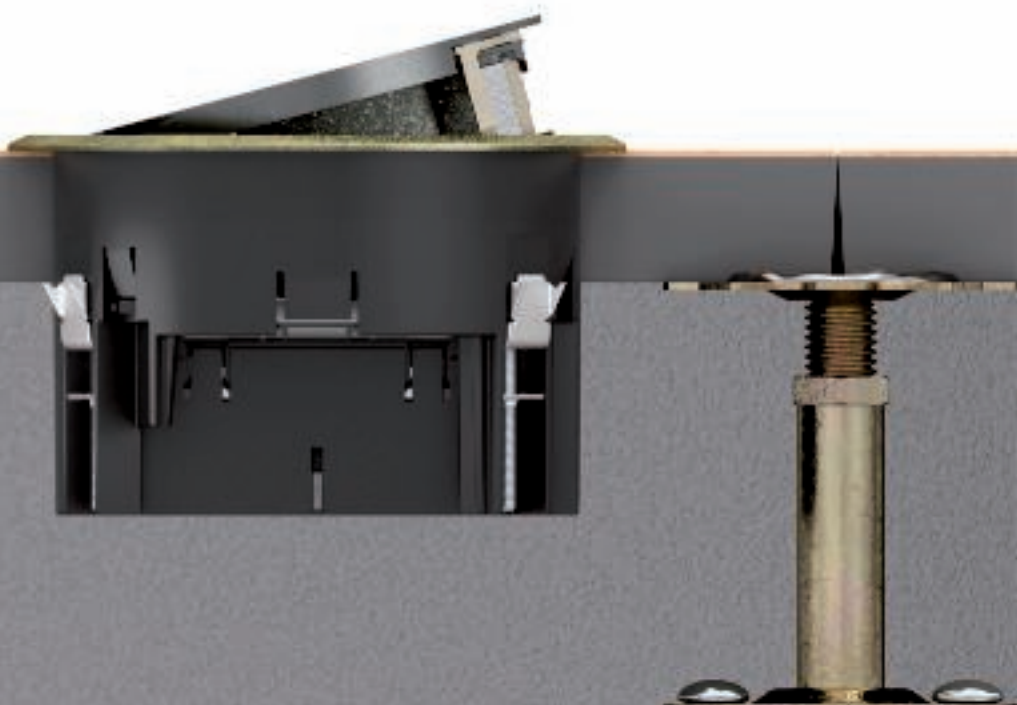

Gulvstikkontakt GES 2R for gulv med våt rengjøring

Tubusen tetter installasjonsrommet i lukket tilstand mot vann som trenger inn, for eksempel ved gulvrenngjøring. Også når Tubus-lokket åpnes for å føre ut ledninger, beskytter en tetning i den nedre ringen installasjonsboksen mot vann som trenger inn. Gulvstikkontakten GES R2 med Tubus oppfyller dermed kravene til apparatinnsatser i gulv med våt rengjøring i henhold til EN 50085-2-2.

Tube

Tubusen kan betjenes med en hånd. For å åpne trekkes bøylehåndtaket oppover, og etter at støttene har gått hørbart i lås, dreies den mot venstre og låses.

For å stikke inn ledningene er det nok å aktivere to trykk flater for å løsne lokket. Etter at støpslet er satt inn, går lokket hørbart i lås på Tubusringen. Tubus-lokket lukkes, ved å aktivere trykk flatene, og å senke lokket ved å dreie det litt mot høyre.



IP
66



Blind utførelse med metallokk

Metallokket med bajonettlukking kan åpnes med en umbrakonøkkel. Denne utførelsen egner seg spesielt godt for offentlige områder og til forsyning av temporære installasjoner.



Overflater

Gulvstikkkontakten GES R2 med Tubus overbeviser med sin kompakte konstruksjon og diskret design. Fire overflater med høy kvalitet er tilgjengelige: Nikkel, messing, krom og kobber.




Gulvstikkontakt GES R2 med hengslet lokk for gulv med tørr rengjøring

Gulvstikkontakten GES R2 med hengslet lokk overbeviser med et elegant design. Den er den perfekte løsningen for gulvbelegg av høy kvalitet med tørr rengjøring.

Hengslet lokk



Låsefunksjoner på det hengslede lokket gir sikkert uttak for kabelføringen. I lukket tilstand er gulvstikkontakten til og med egnet for våtrengjøring.

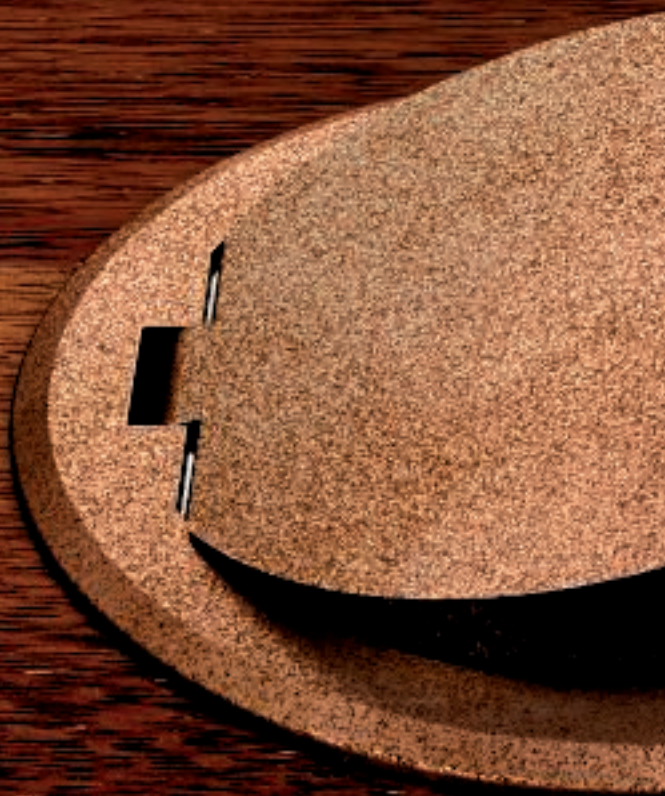

Gulvstikkontakt GES 2R for kontor- og administrasjonslokaler



GES R2-variantene av plast egner seg spesielt i bygg der det skal brukes tepper som gulvbelegg. Typiske bruksområder er kontor- og administrasjonsbygg.

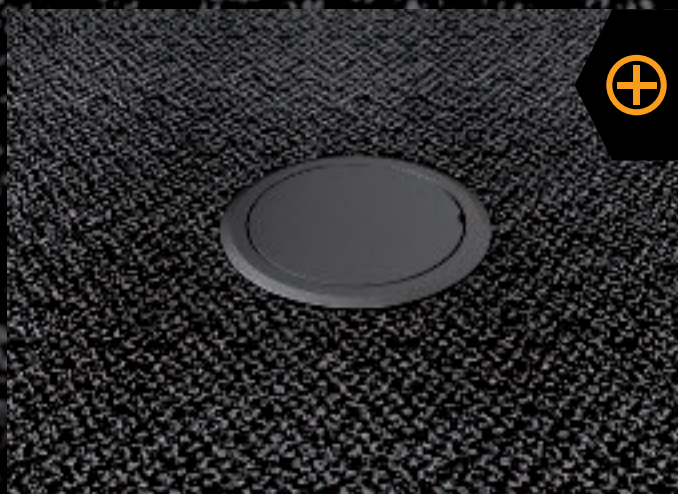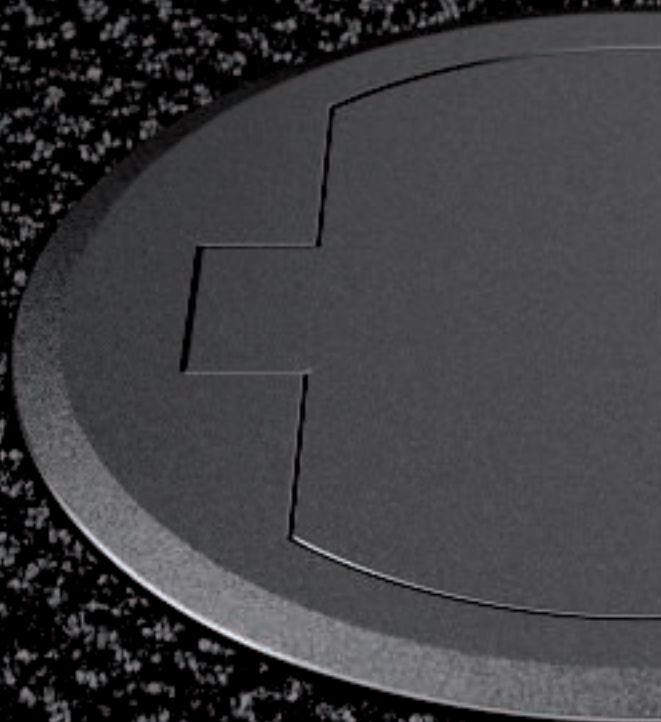

Lokkutførelser

Det finnes to lokkutførelser: Lokkvarianten med ledningsuttak gir et permanent ledningsuttak for tilførsel til de elektriske installasjonene. Utførelsen med blindlokk, som kan åpnes med en skrutrekker, beskytter mot at uvedkommende har utilsiktet tilgang.



Beskyttelsesramme

Beskyttelsesrammen for gulvbelegget beskytter teppet mot skader og hindrer friksjon mot skjærekantene på teppet.



Farge

Gulvstikkontaktene av plast er tilgjengelige i fargene jerngrå og grafittsvart.



Installasjonsboks for Modul 45

Installasjonsboksen for apparatinnsatsen GES R2 er kompatibel med Modul 45-monteringsenheter. Etter legging av elektroinstallasjonene blir installasjonsboksen satt inn i gulvboksen.

Skille mellom ulike sterk- og svakstrøm

Den store installasjonsboksen har adskilte installasjonsrom for sterkstrømtilkoblinger og data- eller multimedia tilkoblinger.




Funksjonell

Installasjonsboksen har ledningsinnføringer som kan brytes ut, og integrert strekkavlastning.



Mange monteringsmuligheter

Den forhåndsutstyrte installasjonsboksen, som inneholder en dobbel stikkontakt i Modul 45-serien egner seg for standard bruk. Variantene for to enkle Modul 45-monteringsenheter gir størst fleksibilitet. Installasjonsrommet er her delt. Det gir mulighet for å montere stikkontakter og multimedia tilkoblinger som HDMI eller VGA samtidig.

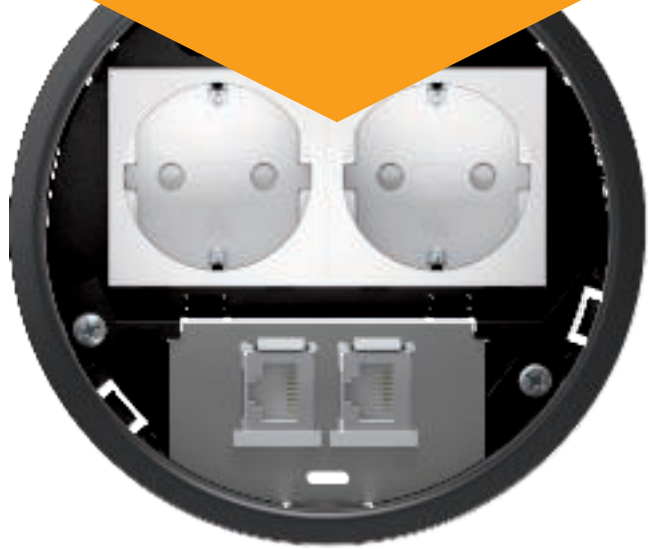

Godt feste

Monteringsvinkelen brukes til å feste installasjonsboksen i dobbelt- eller hulgulv eller i gulvboksen.

Montering av innstøpingsboksen i gulvet

Installasjon i gulvboksen

Montering av gulvstikkontaktene GES R2 i overgulvet gjøres i den kompakte gulvboksen. Gulvboksen har en stabil trykkabsorberende plate, og rammen på den fungerer som gulvavrettingskant. Monteringsbeskyttelsesløkket på gulvboksen slås av etter at gulvarbeidet er avsluttet. Monteringsåpningen for apparatinnsatsen blir dermed tilgjengelig.



Tilkobling

Kabelføringen gjøres med fleksible installasjonsrør i isolasjonslaget i gulvkonstruksjonen. Gulvboksen har fire rør innføringer som kan brekkes av.



Gulvfluktende avrettingskant

Avrettingskanten på gulvboksen sørger for tilstrekkelig stabilitet og lastspredning i flaten. Installasjonsboksen og apparatinnsatsen monteres etter gulvleggerarbeidet.




Nivellering

Gulvboksen kan innrettes nøyaktig til overkanten av overgulvet med en enkelt 3-punkts nivellering. Nivelleringsområdet går fra 85 til 130 mm.



Gulvboks for GES R2




Type	Gulv-høyde mm	Innbyggingsdiameter	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	7428526	1217234

SI stål
FS kontinuerlig galvanisert

Nivellerbar gulvboks for montering av installasjonskontakt for gulvstikkontakt GES R2. Med 2x2 innføringsåpninger for installasjonsrør (M20/M25).

€/st.

Installasjonsboks dobbel VDE



Type	Innbyggingsdybde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
MT R2 VDE	85	1	26,800	7408832	1217234


PA polyamid

Installasjonsboks for gulvstikkontakt GES R2 for montering i gulvboks UD GES R2 og i dobbelt-gulvplater.

Det medfølger en dobbel jordet stikkontakt (VDE). Det kan monteres inntil to modulære data-kontakter (Keystones) med ekstra monteringsplate.

€/st.

Installasjonsboks dobbel NF



Type	Innbyggingsdybde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
MT R2 NF	85	1	21,000	7408834	


PA polyamid

Installasjonsboks for gulvstikkontakt GES R2 for montering i gulvboks UD GES R2 og i dobbelt-gulvplater.

Det medfølger en dobbel stikkontakt (NF). Det kan monteres inntil to modulære datakontakter (Keystones) med ekstra monteringsplate.

€/st.

Installasjonsboks 1+1 tom



Type	Innbyggingsdybde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
MT R2 1-1	85	1	19,800	7408838	1217236

PA polyamid

Installasjonsboks for gulvstikkontakt GES R2 for montering i gulvboks UD GES R2 og i dobbelt-gulvplater.


Det medfølger en skillevegg og to dekkplater for montering av Modul 45-enkeltapparater. Det kan monteres inntil to modulære datakontakter (Keystones) med ekstra monteringsplate.

€/st.

Monteringsplate for datatetnikk type A

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
MP R2 2A	1	1,960	7408802	1217237
V2A spesialstål, rustfritt 1.4301				


Monteringsplate til montering av to datatilkoblingsmoduler av følgende typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect og Toolless, AMP-Twist, Brand-Rex: uskjermet, GG45, TKM RJ MOD, Nexans: LANmark med adapterklips, Siemon CAT6, 3M K6 og K10. Mål på en monteringsåpning i mm: 20,10 x 14,80.



Monteringsplate for datatetnikk type B

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
MP R2 2B	1	1,940	7408804	1217238
V2A spesialstål, rustfritt 1.4301				


Monteringsplate til montering av to datatilkoblingsmoduler av følgende typer: BTR, E-DAT; Dätwyler: MS og MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Mål på en monteringsåpning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.



Monteringsplate for datatetnikk type C

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
MP R2 2C	1	1,950	7408806	1217239
V2A spesialstål, rustfritt 1.4301				


Monteringsplate til montering av to datatilkoblingsmoduler av følgende typer: Brand-Rex: skjermet, EKV: E-Stone, Dätwyler: KS-T, MS-K og KU-T, R&M: Snap-In og Keystone, Rutenbeck: UM og UMflex, SETEC: MKJ, UKJ og XKJ, Siemon TERA, Telegärtner: AMJ og UMJ. Mål på en monteringsåpning i mm: 19,30 x 14,80.a



Monteringsplate for datatetnikk type F

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
MP R2 2F	1	2,190	7408808	1217240
V2A spesialstål, rustfritt 1.4301				


Monteringsplate til montering av to datatilkoblingsmoduler, type Avaya/Systimax: M-serien. Mål på en monteringsåpning i mm: 17,40 x 16,60.



Monteringsplate for datatetnikk type LE

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
MP 2R LE	1	2,250	7408810	1217241
V2A spesialstål, rustfritt 1.4301				


Monteringsholder til montering av to datatilkoblingsmoduler av følgende typer: Avaya/Systimax: LexCom 125 og 250. Mål på en monteringsåpning i mm: 18,30 x 17,20.





Hengslet lokk med skyvelås for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. I lukket tilstand oppfyller gulvstikkontakten kravene i EN 50085-2-2 til gulv med våt rengjøring.

Hengslet lokk med skyvelås




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2 Ni	1	58,500	7408850	1217242

Zn sinktrykkgods
N forniklet

Hengslet lokk med skyvelås for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Gulvstikkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Hengslet lokk med skyvelås




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2 CuZn	1	58,500	7408852	1217243

Zn sinktrykkgods
CuZn messingbelagt

Hengslet lokk med skyvelås for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Gulvstikkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Hengslet lokk med skyvelås




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2 Cu	1	58,500	7408854	1217244

Zn sinktrykkgods
Cu kobberbelagt

Hengslet lokk med skyvelås for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Gulvstikkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Hengslet lokk med skyvelås



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2 Cr	1	58,500	7408856	1217245

Zn sinktrykkgods
CR forkrommet

Hengslet lokk med skyvelås for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Gulvstikkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.




Tubus med bøylehåndtak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Tubusen oppfyller kravene iht. EN 50085-2-2 til vått rengjorte gulv også i åpen tilstand.

Tubus med bøylehåndtak

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2T Ni	1	114,100	7408860	1217246
Zn sinktrykkgods				€/st.
N forniklet				


Tubus med bøylehåndtak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Tubusen oppfyller kravene iht. EN 50085-2-2 til vått rengjorte gulv også i åpen tilstand.



Tubus med bøylehåndtak

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2T CuZn	1	114,100	7408862	1217247
Zn sinktrykkgods				€/st.
CuZn messingbelagt				


Tubus med bøylehåndtak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Tubusen oppfyller kravene iht. EN 50085-2-2 til vått rengjorte gulv også i åpen tilstand.



Tubus med bøylehåndtak

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2T Cu	1	114,100	7408864	1217248
Zn sinktrykkgods				€/st.
Cu kobberbelagt				


Tubus med bøylehåndtak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Tubusen oppfyller kravene iht. EN 50085-2-2 til vått rengjorte gulv også i åpen tilstand.



Tubus med bøylehåndtak

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2T Cr	1	114,100	7408866	1217249
Zn sinktrykkgods				€/st.
CR forkrommet				


Tubus med bøylehåndtak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Tubusen oppfyller kravene iht. EN 50085-2-2 til vått rengjorte gulv også i åpen tilstand.





Blindlokk med innvendig sekskant for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak. I lukket tilstand oppfyller gulvstikkkontakten kravene i EN 50085-2-2 til gulv med våt rengjøring.

Apparatinnsets blind med innvendig sekskant

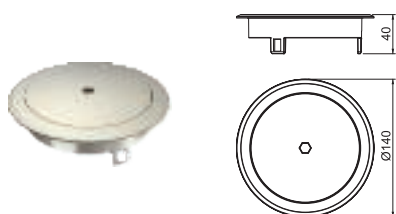


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2B Ni	1	58,200	7408870	1217250

Zn sinktrykkgods
N forniklet

Blindlokk med innvendig sekskant for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.
Gulvstikkkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Apparatinnsets blind med innvendig sekskant

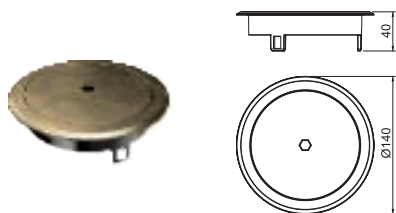


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2B CuZn	1	58,200	7408872	1217251

Zn sinktrykkgods
CuZn messingbelagt

Blindlokk med innvendig sekskant for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.
Gulvstikkkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Apparatinnsets blind med innvendig sekskant

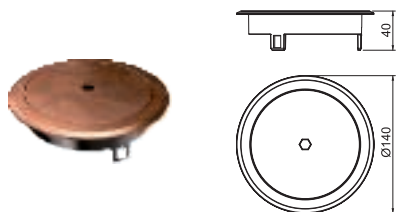


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2B Cu	1	58,200	7408874	1217252

Zn sinktrykkgods
Cu kobberbelagt

Blindlokk med innvendig sekskant for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.
Gulvstikkkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.

Apparatinnsets blind med innvendig sekskant

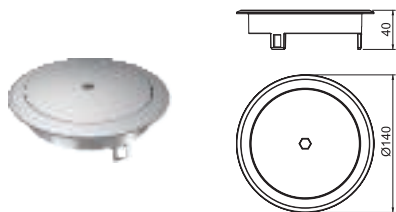

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
GES R2B Cr	1	58,200	7408876	1217253

Zn sinktrykkgods
CR forkrommet

Blindlokk med innvendig sekskant for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.
Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.
Gulvstikkkontakten kan rengjøres vått når den er lukket.




Hengslet lokk med ledningsuttak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. For bruk i gulv som rengjøres tørt.

Hengslet lokk med ledningsuttak

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2 9011	grafittsvart	1	8,800	7405084	1217255
PA	polyamid				€/st.


Hengslet lokk med ledningsuttak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. For bruk i gulv som rengjøres tørt.



Hengslet lokk med ledningsuttak

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2 7011	jerngrå	1	8,800	7405082	1217254
PA	polyamid				€/st.


Hengslet lokk med ledningsuttak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. For bruk i gulv som rengjøres tørt.



Apparat innsats blind uten gulvbelegg utsparring

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2B 7011	jerngrå	1	8,150	7405086	1217256
PA	polyamid				€/st.


Blindlokk med ledningsuttak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. For bruk i gulv som rengjøres tørt.




Apparat innsats blind uten gulvbelegg utsparring

Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
GES R2B 9011	grafittsvart	1	8,150	7405088	1217257
PA	polyamid				€/st.

Blindlokk med ledningsuttak for gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2. For bruk i gulv som rengjøres tørt.



Tilkoblingsmodul kat 5, uskjermet, snap-in

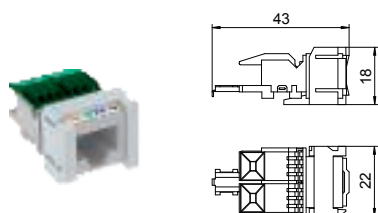


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347	6920506

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.5e uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Tilkoblingsmodul kat 5, skjjermet, snap-in

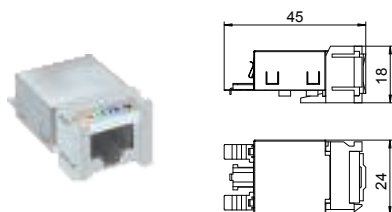


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343	6920507

€/st.

Tilkoblingsmodul kat 5e skjjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Tilkoblingsmodul kat 6, uskjermet, snap-in

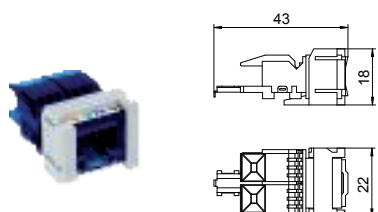


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349	6920508

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.6 uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Tilkoblingsmodul kat 6, skjjermet, snap-in

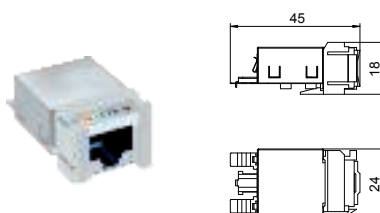


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345	6920509

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.6 skjjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en snap-in-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i holderplate av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Tilkoblingsmodul kat 6A, uskjermet, snap-in

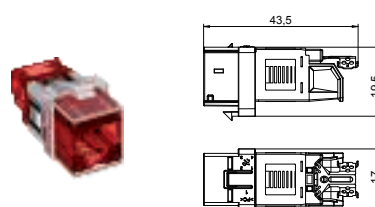


Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348	6920014

€/st.

Tilkoblingsmodul kat 6A (ISO) uskjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en Keystone-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i dataeteknikkholdere av typen DTG-2C og DTS-2C, bæreplater av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.

Tilkoblingsmodul kat 6A, skjjermet, snap-in

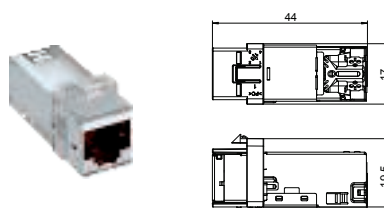

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346	6920015

€/st.

Tilkoblingsmodul kat.6A (ISO) skjjermet, med en RJ 45 pluggplass. Inkludert en EMC-skjermhette, en støvhette, en kabelstrips, en Keystone-monteringsramme og monteringsanvisning. Egnet til installasjon i dataeteknikkholdere av typen DTG-2C og DTS-2C, bæreplater av typen MTM 2C og MTM 3C, monteringsplate av typen MPR2 2C, monteringsholder av typen MTGE2 2C, MTGE2 15 2C og MTGE2 F 2C.



OBO Bettermann AS
Hvamveien 4 – 2013 Skjetten
Postboks 36, - N-2025 Fjerdingby
NORGE

Kundeservice Norge
Tlf.: +47 64 80 22 22
Faks: +47 64 80 22 49
info@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

Building Connections

