

# Teknisk datablad

## Flatleder stål, forsinket til bruk i jord

Artikkelnummer: 5019345



- Anvendelig som avleder og jordingsledning iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Sinkbelegg:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (ca.  $70 \mu\text{m}$  i gjennomsnitt)
- for lynvern, jordingsystemer og ring potensialutligning



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

Artikkelnummer	5019345
Type	5052 DIN 30X3.5
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	25kg Ring
Produsent	OBO
Dimensjon	30x3,5mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	30
Mengdeenhet	Meter
Vekt	84 kg
Vektenhet	kg/100 m


# Teknisk datablad

Flatleder stål, forsinket til bruk i jord

Artikkelnummer: 5019345



## Mål

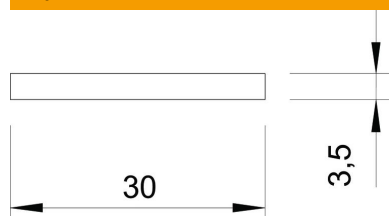

Bredde	30 mm
Høyde	3,5 mm
Mål B	30 mm
Mål H	3,5 mm

## Tekniske data

Normalring (ca. kg)	25
Normalring (ca. m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
Tversnitt	105 mm <sup>2</sup>